

# 载重量90吨的别拉斯-7558B型矿用自卸卡车

适用于矿岩石转运，在露天矿、地下矿山使用，  
在各种各样从 -50°C 至 +50°C 的气候环境下使用



BELAZ

## 发动机

模型	CUMMINS QST30-C
柴油、四冲程、V形、直接燃料注射、燃气涡轮增压、增压空气中冷。	
符合污物排放规格Tier2。	
额定功率	895 (1200)
1900 r/min, kW (h. p.)	
最大扭矩	5086
1300 r/min, N*m	
气缸数量	12
气缸总容积, l	30
气缸直径, mm	140
活塞冲程, mm	165
燃料消耗率	
额定功率, g/kW*h	199
空气净化 - 三级干式过滤器。	
放废气通过车身。	
润滑系统 - 循环、受压、滑润的收油池。	
冷却系统 - 液体、强制循环、单环路。	
油冷却 - 油水换热器。	
启动前加热系统 - 液体。	
启动系统 - 用电动启动机。	
电器设备的电压, V	24

## 传动装置

交流电传动装置和牵引力调节，两台牵引电动机、电动轮减速器、调整仪器、控制系统。防抱死和防打滑。控制柜-别拉斯7558B-2112010。

最大速度, km/h	64
电动轮减速器的传动比	30, 36

牵引发电机	SGT 700-8UHL2	GSN 700
牵引电机	TAD-320-6V3	MY 4450 K/6

## 悬架

前后车轮的非独立、气动液压气缸（油和氮气）、筑入的液压缓冲器。前轴和后轴桥有两个气缸

气缸活塞行程：

- 前面：260 mm
- 后面：210 mm

## 舵面操纵

液压容积式

可操纵轮 - 前车轮

可操纵轮的转向角度, 38度

转弯半径, m 11

外形转弯直径, m 24

符合ISO 5010规格。

## 液压系统

翻转机构、刹车系统和舵面操纵的组合。上升气缸-套筒式、三级、双作用

油泵 - 轴向柱塞、变流量

上升时间, s 21

下降时间, s 19

液压系统最大压力, MPa 18

最大泵送能力1900 r/min., dm<sup>3</sup>/min 474

滤清度, 微米 10

## 司机室

双座、双门、附加座椅、司机的座椅。符合EN 474-1和EN 474-6规格、噪音等级规格、振动度要求、污染容许限度规格、空气含尘度要求。司机的座椅符合ROPS安保体系规格。

座舱噪声级占不多80 dB(A)。

## 车身

斗、FOPS安保体系、焊接车身、有挡板、锁闭机构、排石器、挡板。

车身容量, m <sup>3</sup> :		
至车帮	堆装2:1	
37,7	53,3	
44,5	60,0	
75,0	93,0	
86,5	103,0	

# BELAZ 7558B



WWW.BELAZ.BY

## 车架

车架的原料是高强度低合金钢，结构是焊接的。变截面盒形梁都相互连接通过横梁。

为了降低应力集中，在盒形梁与横梁联接处使用铸部件。

## 刹车系统

刹车系统符合国际安全规格STB ISO 3450。工作系统、驻车刹车系统、辅助刹车系统、备用刹车系统。

工作系统:

前车轮 - 干式盘、自动间隙调整。

后车轮 - 干式盘、自动后车轮间隙调整。

驻车刹车系统:

后车轮的刹车机构、常接合式。弹簧传动、液压控制系统。

辅助刹车系统:

电动刹车、牵引电动机、制动电阻器制动电阻的强制冷却。

备用刹车系统:

用刹车系统的工作外形、停车闸和延迟器。

制动电阻器

通风制动电阻器的设	UVTR 2x600
最大停车功率	1200 kW

## 特种设备

遥控合闸的消防系统 (规格)

柴油预热器 (规格, 不包括热带型的矿用自卸卡车)

视频系统 (规格)

自动集中给油系统 (规格)

胎压遥测系统 (规格)


载重燃料监测系统 (规格)

接近电缆告警系统的设备 (规格)

供暖空调设备 (规格)

车身底部的衬板 (规格)

## 几何大小, mm

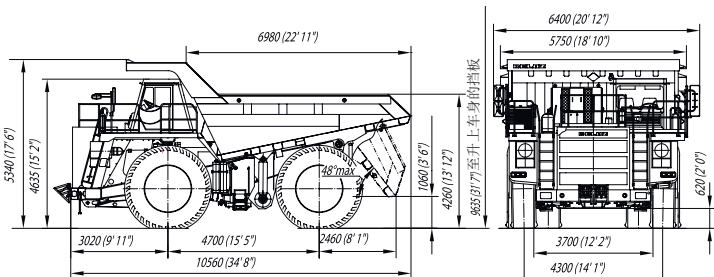

几何大小关于基础配套。

由于不断地开发，本技术性能不是固定的，设计变化是完全可能的。

## 质量

最大载重量, kg	90000
矿用自卸卡车的重量 - 空载, kg	74000
满载重量, kg	164000
分轴满载重量, %:	
前面	空载 50,9
后面	满载 33,0
	49,1
	67,0

## 加油的容器, l

燃料箱	1105
发动机冷却系统 (热带型)	260 (380)
发动机润滑系统	140
液压系统	510
电动轮减速器	80 (40 x 2)
悬挂缸:	
前面	31,4 (15,7 x 2)
后面	58,0 (29,0 x 2)

## 轮胎

气压、无内胎、胎面花纹图形 - 矿山	
符号	27.00R49; 31/90-49
内压, MPa	轮胎制造商推荐
轮缘符号	19.50-49/4.0

## 牵引特性和制动特性曲线

