

BELAZ

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ БЕЛАЗ-75170

160 ТОНН



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель

Номинальная мощность при 1900 об/мин, кВт (л.с.)	1491 (2000)
Максимальный крутящий момент при 1500 об/мин, Н*м	7871
Количество цилиндров	12
Рабочий объем цилиндров, л	45
Диаметр цилиндра, мм	159
Ход поршня, мм	190
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч	209
Очистка воздуха – трехступенчатая с фильтрующими элементами сухого типа.	
Выпуск отработавших газов осуществляется через кузов.	
Система смазки – циркуляционная, под давлением, с «мокрым» поддоном.	
Система охлаждения – жидкостная, с принудительной циркуляцией, одноконтурная.	
Охлаждение масла – водомасляным теплообменником.	
Система предпускового подогрева – жидкостная.	
Система пуска – пневмостартерная.	
Напряжение в системе электрооборудования, В	24

Трансмиссия

Электропривод переменного-постоянного тока с тяговым генератором, двумя тяговыми электродвигателями, редукторами электромотор-колес, аппаратами регулирования, микропроцессорной системой управления и приборами контроля.

Редуктор мотор-колеса – двухрядный с прямозубыми шестернями.

Максимальная скорость самосвала, км/ч	50
Передаточные число редуктора мотор-колеса	30,2

Тяговый генератор	СГТМ 1400-8, ГСТ-1600, ГСН-1600/8
Тяговый электродвигатель	ЭК-590

Подвеска

Зависимая для передних и задних колес, цилиндры пневмогидравлические (масло и азот) со встроенным гидравлическим амортизатором, по два на переднюю ось и задний мост.

Ход поршня цилиндра, мм:	
- переднего	220
- заднего	190

Рулевое управление

Гидрообъемное	
Управляемые колеса – передние.	
Радиус поворота, м	14
Габаритный диаметр поворота, м	29
Соответствует требованиям стандарта ISO 5010.	

Гидравлическая система

Объединенная для опрокидывающего механизма кузова, рулевого управления и тормозной системы.
 Цилиндры подъема кузова – телескопические, трехступенчатые с одной ступенью двойного действия.
 Масляный насос – двухсекционный аксиально-поршневой переменной производительности.
 Время подъема кузова, с 20
 Время опускания кузова, с 18
 Максимальное давление в гидросистеме, МПа 18
 Максимальная производительность насосов при 1900 об/мин., дм³/мин 698
 Степень фильтрации, мкм 10

Кабина

Двухместная, двухдверная, с дополнительным сиденьем для пассажира, сиденье водителя – пневмоподдресоренное, регулируемое. Соответствует требованиям стандартов (EN 474-1 и EN 474-6), устанавливающих уровни внутреннего шума, вибрации, концентрации вредных веществ и запыленности воздуха. Рабочее место водителя отвечает требованиям системы безопасности ROPS.
 Уровень звука в кабине не более 80 дБ(А).

Тормозная система

Тормозная система – соответствует международным нормам и требованиям по безопасности СТБ ISO 3450 и оборудована рабочей, стояночной, вспомогательной и запасной тормозными системами.

Рабочая система:

Передних колес – сухие дисковые с автоматическим регулированием зазора;

Задних колес – сухие дисковые с автоматическим регулированием зазора. Диски установлены на валах тяговых электродвигателей.

Стояночная система:

Тормозные механизмы задних колес, постоянно-замкнутого типа. Привод – пружинный, управление гидравлическое.

Вспомогательная система:

Электродинамическое торможение тяговыми электродвигателями в генераторном режиме с принудительным охлаждением тормозных резисторов.

Запасная система:

Используются стояночный и исправный контур рабочих тормозов.

Тормозные резисторы УВТР 4х600
 Рассеиваемая мощность, кВт 2400

Кузов

Ковшового типа, с системой безопасности FOPS, сварной, с защитным козырьком и обогревом отработавшими газами двигателя, оборудован устройством для механического стопорения в поднятом положении и камневыткателями.

Вместимость кузова, м³:

вровень с бортами с «шапкой» 2:1
 65,6 96,5

Рама

Сварная, из высокопрочной низколегированной стали. Продольные лонжероны – коробчатого сечения, переменной высоты, соединены между собой поперечинами. В местах наибольшего нагружения применяются литые элементы.

Масса

Наибольшая масса груза (грузоподъемность) самосвала, кг	160000
Масса самосвала без груза, кг	134000
Полная масса, кг	294000
Распределение массы самосвала по осям, %:	
без груза	с грузом
передняя 50,9	33,0
задняя 49,1	67,0

Заправочные емкости

Топливный бак, л	2300
Система охлаждения двигателя, л	465
Система смазки двигателя, л	218
Гидравлическая система	670
Редукторы мотор-колес	180 (90x2)
Цилиндры подвески:	
передние	55,2 (27,6x2)
задние	60 (30x2)


Шины

Пневматические, безкамерные, рисунок протектора – карьерный.
 Обозначение 36.00R51
 Внутреннее давление, МПа по рекомендации изготовителя шин
 Обозначение обода 26.00-51/5.0


Применение

Предназначен для перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, на открытых разработках местонахождений полезных ископаемых по технологическим дорогам в различных климатических условиях эксплуатации (при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С).

Тяговая и тормозная характеристики

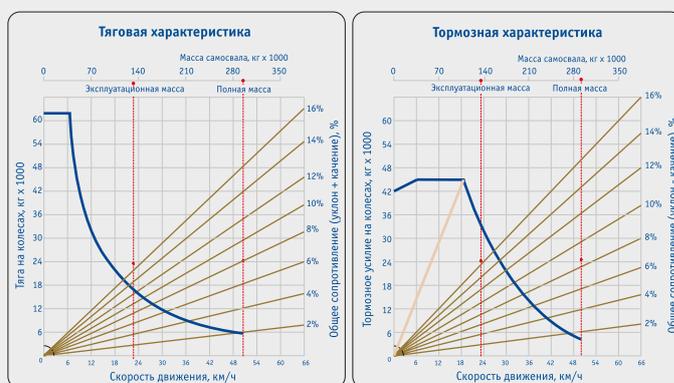

Габаритные размеры, мм

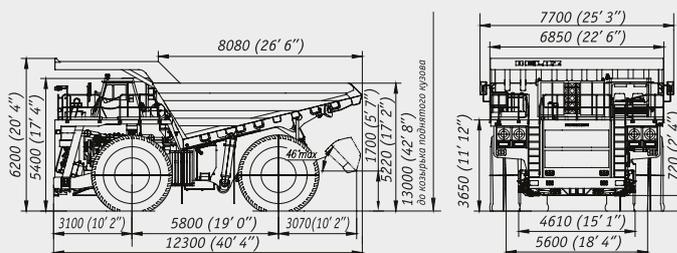

Габаритные размеры указаны для базовой комплектации машин. Ввиду постоянного совершенствования техники представленные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



БЕЛАЗ-75170

BELAZ