





КАТАЛОГ ГАРАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



BELAZ

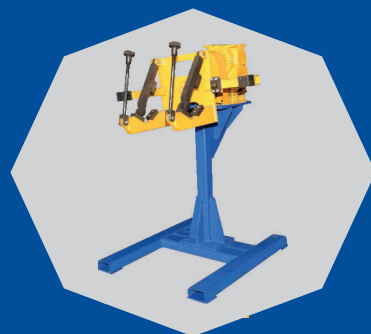

20 26

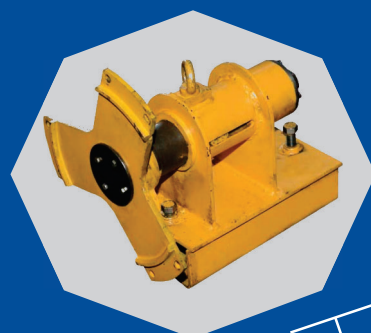

Гордимся настоящим,
инвестируем в будущее



БелАЗ 75309 «ЭЛЕКТРОСИЛА» 476

476


БЕЛАЗ

BELAZ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (30, 42, 45, 55) тонн

M555076-0000000

Приспособление для монтажа и демонтажа главной передачи

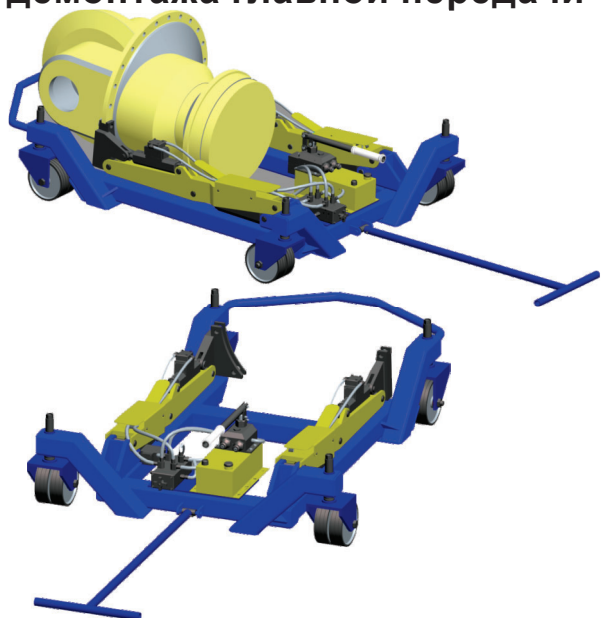

Техническая характеристика

Тип	передвижной
Привод	ручной-гидравлический
Рабочее давление в исполнительных механизмах, МПа	не более 16,5
Давление настройки предохранительного клапана, МПа	16,5+1
Масса поднимаемого груза, не менее, кг	700
Высота подъема груза, не менее, мм	1100
Габаритные размеры (в рабочем положении), мм	
- высота	435
- длина	2065
- ширина	1240
Масса, кг	230
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от -10 до +40

Применение

Предназначено для механизации процессов демонтажа и монтажа главной передачи карьерных самосвалов семейств БЕЛАЗ-7540, БЕЛАЗ-7547, БЕЛАЗ-7545, БЕЛАЗ-7555.

Поставляется по заказу потребителей.

M513015-0000000

**Приспособление для
монтажа-демонтажа ЦОМ**



Техническая характеристика

Тип	навесной
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
- длина	1140
- ширина	600
- высота	1150
Масса, кг	163

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
130 тонн**

Применение

Предназначено для повышения производительности труда при выполнении операций обслуживания и ремонта карьерных самосвалов семейства БЕЛАЗ-7513.

Навесное оборудование для вилочного погрузчика.

Поставляется по заказу потребителей.

M513017-0000000

**Приспособление для
монтажа-демонтажа цилиндров
подвески**



Техническая характеристика

Тип	навесной
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
- длина	2000
- ширина	600
- высота	1052
Масса, кг	193

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 130 тонн

Применение

Предназначено для повышения производительности труда при выполнении операций обслуживания и ремонта карьерных самосвалов семейства БЕЛАЗ-7513.

Навесное оборудование для вилочного погрузчика.

Поставляется по заказу потребителей.

M555023-0000000

Кантователь цилиндров подвески и ЦОМ



Техническая характеристика

Тип	стационарный
Привод	ручной
Редуктор	Ч-100-31,5-51-1-КК
УЗ	
Передаточное отношение редуктора	31,5
Передаточное число привода кантователя	63
Габаритные размеры, мм:	
- длина	840
- ширина	1018
- высота	1370

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (30, 45, 55, 90) тонн

Применение

Предназначен для механизации процессов сборки и разборки цилиндров подвески и ЦОМ, карьерных самосвалов семейств БЕЛАЗ-7540, БЕЛАЗ-7545, БЕЛАЗ-7547, БЕЛАЗ-7555, БЕЛАЗ-7557.

Поставляется по заказу потребителей.

M547024-0000000

Приспособление монтажное



Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
- длина	500
- ширина	530
- высота	535
Масса, кг	61

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (30, 45, 55, 60) тонн

Применение

Предназначено для монтажа и демонтажа водил с сателлитами в ступицы колес ведущих мостов, используемое при техническом обслуживании и ремонте карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 30 – 60 тонн.
Поставляется по заказу потребителей.

M555021-0000000

**Кантователь для сборки
и разборки гидромеханической
передачи**



Техническая характеристика

Тип	стационарный
Привод	ручной
Редуктор	Ч-125-31, 5-51-1-КК УЗ
Передаточное отношение редуктора	31,5
Передаточное число привода кантователя	63
Габаритные размеры, мм:	
- длина	1720
- ширина	1300
- высота	1220
Масса, кг	431

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (30, 45, 55, 60) тонн

Применение

Предназначен для оптимизации процессов сборки и разборки ГМП карьерных самосвалов семейств БЕЛАЗ-7540, БЕЛАЗ-7547, БЕЛАЗ-7555.



При заказе на самосвалы семейства БЕЛАЗ-7540 заявку оформлять отдельно.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (55, 60) тонн

M555025-0000000

**Съемник механический для
демонтажа наружных колец
подшипника**

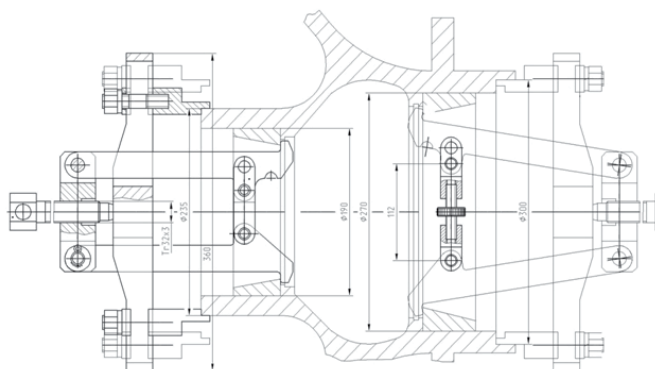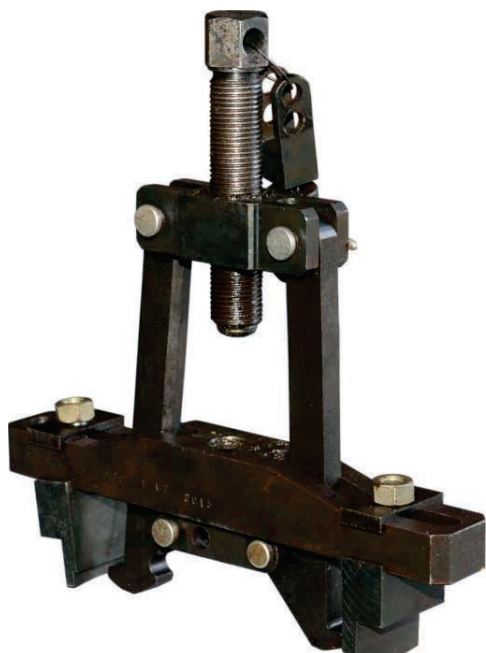

Техническая характеристика

Тип	переносной
Приложение усилия	вручную
Габаритные размеры, мм:	
- длина	150
- ширина	50
- высота	360
Масса, кг	9,8


Применение

Предназначен для демонтажа наружных колец подшипников ступиц передних колес карьерных самосвалов семейств БЕЛАЗ-7555, БЕЛАЗ-7556.

Поставляется по заказу потребителей.

M560026-0000000

Приспособление для демонтажа торсионного вала

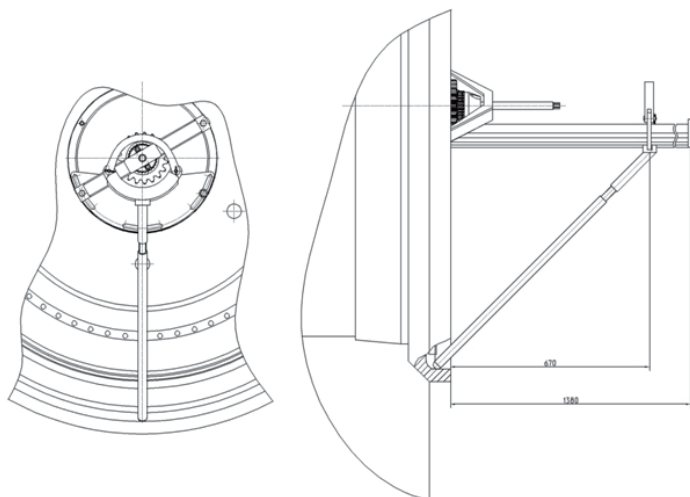

Техническая характеристика

Тип	переносной
Приложение усилия	вручную
Габаритные размеры, мм:	
- длина	970
- ширина	480
- высота	1380
Масса, кг	37,4

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (360, 450) тонн

Применение

Предназначено для повышения производительности труда при выполнении операций демонтажа и монтажа торсионного вала карьерных самосвалов семейств БЕЛАЗ -7560 и БЕЛАЗ -7571.

Поставляется по заказу потребителей.

M557022-0000000

Съемник механический



Техническая характеристика

Тип	переносной
Приложение усилия	вручную
Габаритные размеры, мм:	
- длина	452
- ширина	500
- высота	824
Масса, кг	36

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 90 тонн

Применение

Предназначен для снятия крышки 75570-3103070 с внутренним кольцом подшипника 7544М карьерных самосвалов семейства БЕЛАЗ-7557, БЕЛАЗ-7558.

Поставляется по заказу потребителей.

M555019-0000000

**Приспособление для снятия и
установки цилиндров
подвески и ЦОМ**



Техническая характеристика

Тип	навесной
Ориентирование захвата в пространстве	вручную
Механизмы ориентирования захвата	винтовые пары
Грузоподъемность приспособления, кг	180
Габаритные размеры, мм:	
- длина	1415
- ширина	600
- высота	765
Масса, кг	140

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (55, 60) тонн

Применение

Предназначено для операций демонтажа и монтажа цилиндров подвески и ЦОМ карьерных самосвалов семейств БЕЛАЗ-7555, БЕЛАЗ-7556.

Навесное оборудование для вилочного погрузчика.

Поставляется по заказу потребителей.

M513001-0000000

**Приспособление для
демонтажа внутреннего кольца
подшипника 2007164М**



Техническая характеристика

Тип	переносной
Приложение усилия	вручную
Габаритные размеры, мм:	
- длина	700
- ширина	560
- высота	724
Масса, кг	42

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 130 тонн


Применение

Предназначено для демонтажа внутреннего кольца внутреннего подшипника. Ступицы переднего колеса карьерного самосвала семейства БЕЛАЗ-7513.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

M513032-0000000

**Приспособление для
демонтажа-монтажа водил
первого ряда 75132-2405300 и
75580-2405300**

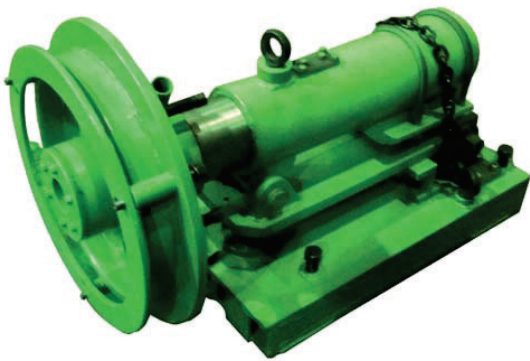

Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
- длина	850
- ширина	640
- высота	695
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от -20 до +40
Масса, кг	330

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (90, 130) тонн

Применение

Предназначено для демонтажа и монтажа крышек водил 75132-2405342-01 (75132-2405342) РМК, водил первого ряда с сателлитами из ступиц (в ступицы) колес ведущих мостов. Должно использоваться при техническом обслуживании и ремонте карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 и 130 тонн.


Приспособление используется в комплекте с вилочным погрузчиком грузоподъемностью от 3 до 5 тонн. Приспособление разработано с учетом его использования для демонтажа-монтажа крышек водил и водил первого ряда при установленной на карьерный самосвал грузовой платформе и не демонтированными колесами и РМК.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (320, 340, 450) тонн

M560028-0000000

**Приспособление для
демонтажа-монтажа водил
первого ряда 75600-2405300**

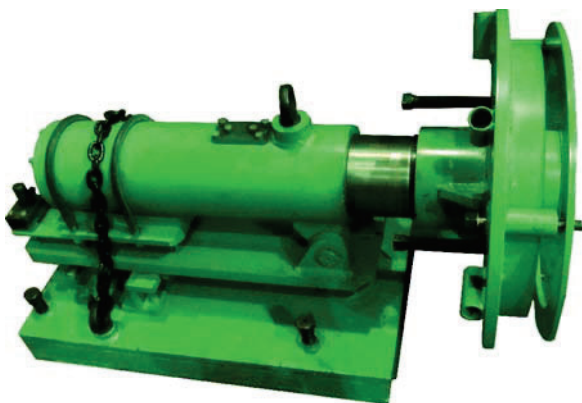

Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
- длина (в сжатом состоянии, без фланца для центровки сателлитов)	1055
- ширина	600
- высота	725
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от -20 до +40
Максимальное выдвижение ползуна, мм	250
Масса, кг	481

Применение

Предназначено для использования на карьерных самосвалах БЕЛАЗ грузоподъемностью 320, 360 и 450 тонн для демонтажа и монтажа узлов редуктора мотор колеса (РМК): крышки 75600-2405334, водила первого ряда с сателлитами 75600-2405024-10, водила второго ряда с сателлитами 75600-2405400 (при использовании кронштейна M560028-1100000).


Приспособление используется в комплекте с вилочным погрузчиком грузоподъемностью от трех до пяти тонн.

Приспособление разработано с учетом его использования для демонтажа-монтажа крышек водил, водил первого и второго ряда при установленной на карьерный самосвал грузовой платформе и не демонтированными колесами и редукторами мотор-колес (РМК).

Поставляется по заказу потребителей.

M513034-0000000

Стенд для сборки и разборки цилиндров подвески и ЦОМ

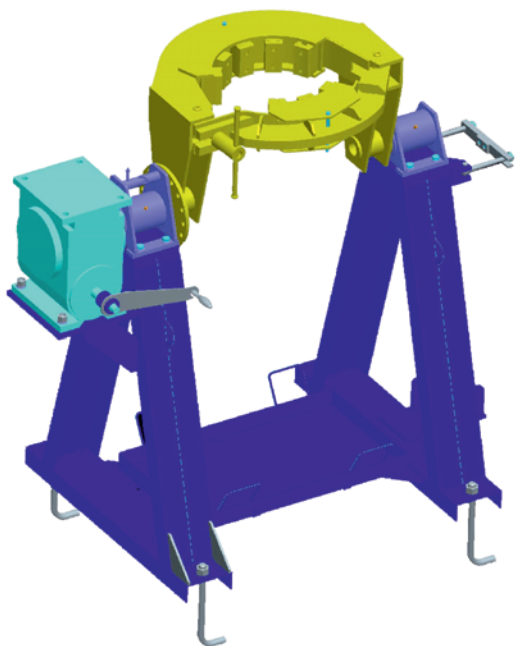

Техническая характеристика

Тип	стационарный
Привод	ручной
Редуктор	Ч-125-31, 5-51-1
Габаритные размеры, мм:	
- длина	1742
- ширина	900
- высота	1438
Температура окружающей среды для работы	
с приспособлением, С°	от -20 до +40
Масса, кг	403,7

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

- базовая комплектация – (130, 220, 240) тонн;

- с дополнительными комплектами (45 (БЕЛАЗ-75450), 55, 90, 170) тонн


Применение

Предназначен для механизации процессов сборки и разборки:

- цилиндров подвески (базовая комплектация)- 75131-2907020, 75131-2907020-10, 75131-2907020-90, 75131-2917020, 75131-2917020-10, 7521-2907020-21, 7521-2907020-31, 7521-2917020-21, 7521-2917020-31;
 - цилиндров подвески (с дополнительным комплектом М513034-2600000) - 75131-2907020-14, 75131-2917020-11, 75131-2917021-11, 7521-2907020-33, 7521-2917020-33, 7521-2917021-33, 75170-2907020-11, 75170-2917020-11, 75170-2917021-11;
 - цилиндров подвески (с дополнительным комплектом М513034-4500000)- 7545-2907010-21, 7555-2907010-31, 75570-2907010-01, 75570-2917020, 75570-2917021, 7555В-2917010-10, 7555В-2917011-10;
 - цилиндров опрокидывающего механизма (базовая комплектация) - 75306-8603010, 75131-8603010;
 - цилиндров опрокидывающего механизма (с дополнительным комплектом М513034-2600000) - 75180-8603010;
 - цилиндров опрокидывающего механизма (с дополнительным комплектом М513034-4500000) - 75450-8603010-20, 7555В-8603010, 75581-8603010-01;
 - пневмогидроаккумуляторов (с дополнительным комплектом М513034-2500000) - 75450-3415010, 75570-3415010, 75131-3415010, 75137-3415010, 75170-3415010-01, 75306-3415010, 75320-3415010, 75600-3415010-01, 78250-3415010.
- Отдельные из указанных пневмогидроаккумуляторов применяются на погрузчиках и бульдозерах семейств БЕЛАЗ-7822, БЕЛАЗ-7825, БЕЛАЗ-7823.
- Примечание. Дополнительные комплекты М513034-2500000, М513034-2600000, М513034-4500000 в состав стенда не входят и приобретаются отдельно.

M560027-0000000

Приспособление монтажное

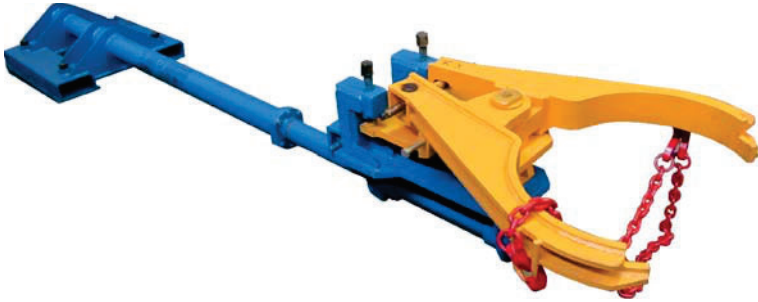

Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
- длина	4280
- ширина	850
- высота	722
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от -20 до +40
Масса, кг	580
Комплектация	станина с захватом и цепь страховочная

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (320, 360) тонн

Применение

Предназначено для монтажа-демонтажа цилиндров подвески без демонтажа платформы.

Приспособление используется в комплекте с вилочным погрузчиком грузоподъемностью не менее 5 тонн.

Поставляется по заказу потребителей.

M513037-0000000

**Приспособление для
выпрессовки колец
подшипников передних ступиц
карьерного самосвала
БЕЛАЗ-75131**




Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
- длина	775
- ширина	572
- высота	285
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от -20 до +40
Масса, кг	45, не более.

S560024-0000000

Емкость для слива жидкости

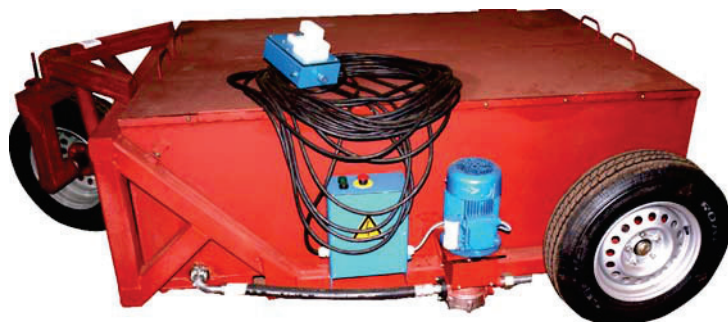

Техническая характеристика

Тип	оборудование передвижное
Объём, м ³	1,5
Производительность насосной установки л/мин., не менее	50
Напряжение питание электродвигателя, В	220
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Размерность шин	185/70R14
Давление в шинах, МПа	0,2
Габаритные размеры, мм:	
- длина (с ручкой)	2788(3160)
- ширина	1941
- высота	825
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от -10 до +40
Масса, кг	780

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (320, 360, 450) тонн

Применение

Емкость для слива и заправки
технологических жидкостей в
емкости карьерных самосвалов
семейств БЕЛАЗ-7560 и
БЕЛАЗ-7571.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 450 тонн

M571039-0000000

**Приспособление для демонтажа-
монтажа цилиндров подвески
карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75710**



Применение

Предназначено для демонтажа и монтажа цилиндров подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости и поперечной штанги подвески карьерных самосвалов семейства БЕЛАЗ-7571.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

Техническая характеристика

Тип оборудование передвижное

Привод:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - тормозного механизма | ручной |
| - винтовых механизмов | ручной |
| - механизм поворота | ручной |
| - гидравлического цилиндра | ручной |
| | гидравлический насос |

Габаритные размеры, мм:

- | | |
|--------------------------------|------|
| - длина (с рычагом управления) | 2600 |
| - ширина | 1500 |
| - высота | 2050 |

Грузоподъемность, кг 1000, не менее

Температура

окружающей среды

для работы

с приспособлением, С° от -20 до +40

Размерность шин 175/70 R13

Давление в шинах, мПА 0,2

M555031-0000000

Упор для платформы



Техническая характеристика

Тип	переносной
Габаритные размеры одного упора, мм:	
- длина	1600
- диаметр	280
Масса одного упора, кг	41,8
Масса одной составной секции, кг	10,2

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 55 тонн

Применение

Предназначен для дополнительного стопорения платформы при ремонте и ТО заднего центрального шарнира подвески карьерных самосвалов БЕЛАЗ семейства 7555 (комплект состоит из двух упоров).

Поставляется по заказу потребителей.

M530046-0000000

Подставка передвижная



Техническая характеристика

Тип	передвижная
Габаритные размеры одного упора, мм:	
- длина (без ручки)	1700
- ширина	510
- высота	280
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от -10 до +40
Масса, кг	206

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Применение

Предназначена для проведения работ по определению необходимости регулировки ступичных подшипников РМК карьерных самосвалов БЕЛАЗ семейств 7530 и 7531. Устанавливается под заднее колесо.

Применяется совместно с установкой для вывешивания осей 203-029 и компенсирующим устройством M530060-0000000.

Поставляется по заказу потребителей.

M532062-0000000

Приспособление для запрессовки втулок



Техническая характеристика

Тип	переносной
Усилие создаваемое рабочими поверхностями приспособления для запрессовки	500
Габаритные размеры (в рабочем положении), мм:	
- длина (без ручки)	290
- ширина	290
- высота	345
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от -40 до +50
Масса, кг	15,9

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 290 тонн

Применение


Предназначено для запрессовки
втулок шкворня в поворотные
кулаки карьерных самосвалов
БЕЛАЗ семейства 7532.

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M557063-0000000

**Наименование – съемник колец
подшипников 7622А и 7544М**

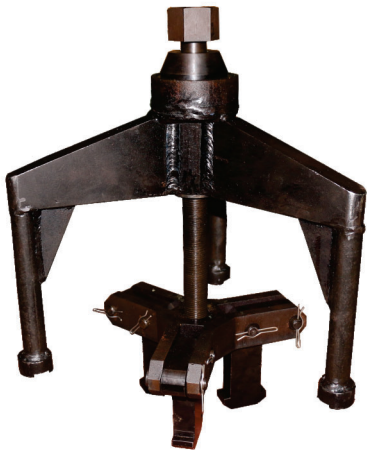

Техническая характеристика

Тип	переносной
Усилие развиваемое винтом силовым съемника, кН	100
Габаритные размеры, мм:	
- высота	475
- длина	402
- ширина	433
Температура окружающей среды, для работы с приспособлением, С°	от - 20 до +40
Масса, кг	6

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 90 тонн

Применение

Класс техники для которого разработано приспособление – самосвалы карьерные семейств БЕЛАЗ-7557 и БЕЛАЗ-7558 (г/п 90 тонн);

Назначение – предназначено для выпрессовки наружных колец подшипников 7622А и 7544М из ступиц передних колес самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ-7557 и БЕЛАЗ-7558.

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M555058-0000000

Приспособление для возврата поршней



Техническая характеристика

Усилие, развиваемое рабочими поверхностями приспособления, толкающими поршни тормозных суппортов, кН	10
Габаритные размеры, мм:	
- высота	195
- длина	340
- ширина	50
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, °С от - 30 до +50	
Масса, кг	2,3

**КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА
БЕЛАЗ, за исключением
карьерных самосвалов серии
БЕЛАЗ-7532 и БЕЛАЗ-7571,
БЕЛАЗ-7540, БЕЛАЗ-7547**

Применение


Класс техники, для которого
разработано приспособление –
карьерная техника БЕЛАЗ, за
исключением карьерных
самосвалов серии БЕЛАЗ-7532,
БЕЛАЗ-7571, БЕЛАЗ-7540,
БЕЛАЗ-7547.

Назначение – возврат поршней
тормозных суппортов перед
заменой тормозных колодок.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

M427040-0000000

Подставка страховочная

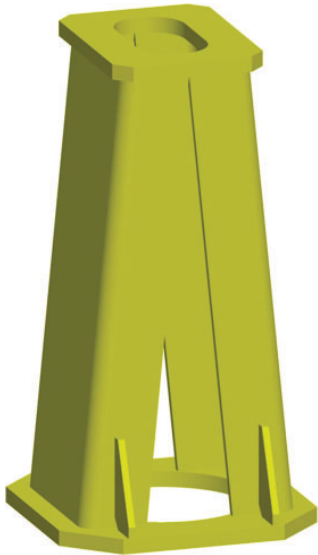

Техническая характеристика

Тип	переносной
Допустимая нагрузка, кН	175
Габаритные размеры (в рабочем положении), мм:	
- высота	440
- длина	245
- ширина	245
Количество единиц при обслуживании	
1-го аэродромного тягача, шт	4

АЭРОДРОМНЫЕ ТЯГАЧИ серии БЕЛАЗ-7427

Применение


Обеспечение безопасности при обслуживании аэродромного тягача БЕЛА-74270, поднятого на аутригерах (используется как страховочный элемент).

Поставляется по заказу потребителей.



M427044-0000000

**Приспособление монтажное для
цилиндров подвески 74270-2907010**

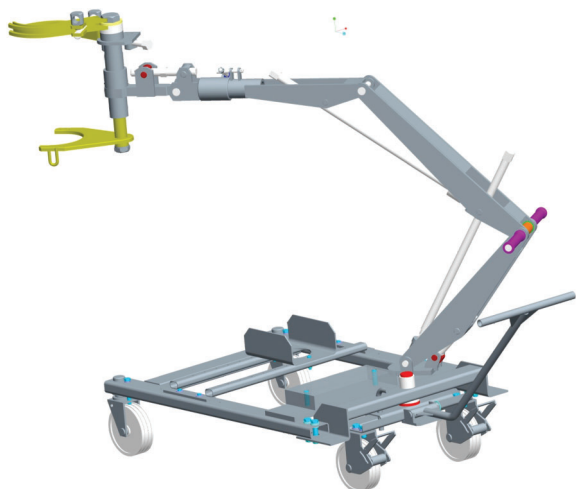

Техническая характеристика

Тип	передвижной
Привод	ручной
Максимальная грузоподъемность, кг	135
Габаритные размеры ,мм:	
- длина	1700
- ширина	1500
- высота	1800
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от -20 до +40
Масса, кг	175

**АЭРОДРОМНЫЙ ТЯГАЧ
БЕЛАЗ-74270**


Применение

Обеспечение демонтажа и монтажа
цилиндров подвески с
кронштейнами, устанавливаемыми
на тягаче аэродромном
БЕЛАЗ – 74270.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

M530060-0000000

Компенсирующее устройство

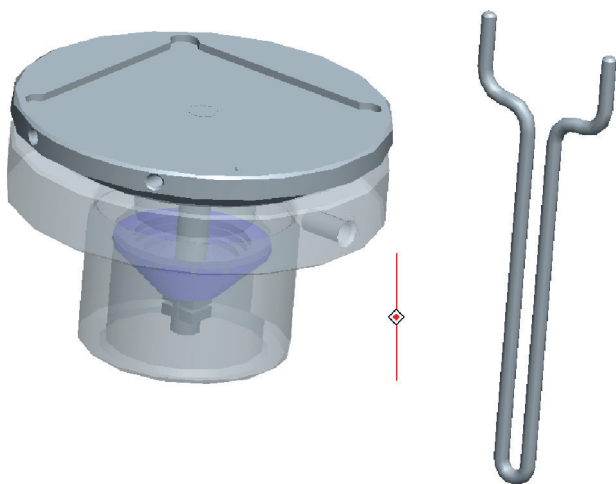

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное	
Привод	ручной	
Габаритные размеры ,мм:		
- диаметр		250
- высота		170
Температура		
окружающей среды		
для работы с		
приспособлением, С ⁰		от -40 до +40
Масса, кг		31,6
<i>Применяется совместно с</i>		
<i>домкратом установки для</i>		
<i>вывешивания осей</i>		
203-029		

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (220, 240) тонн

Применение


Компенсация расположения корпуса моста относительно штока поднимающего гидравлического домкрата, при определении необходимости регулировки ступичных подшипников задних колес.

Поставляется по заказу потребителей.



M558042-0000000

**Приспособление для демонтажа-
монтажа солнечной шестерни и
торсионного вала**

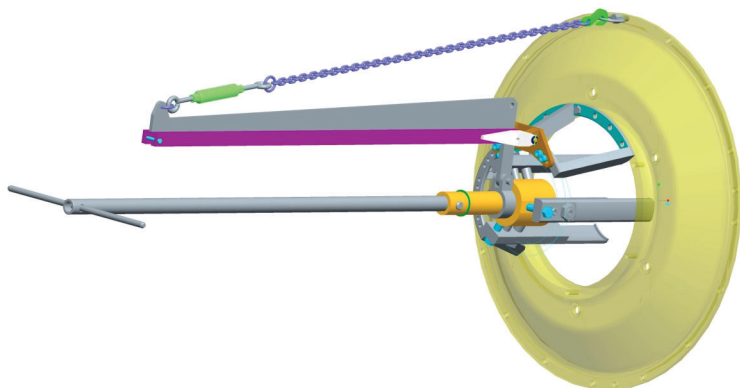

ИВК/ОКНОВОЕ СТУДИО

Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры ,мм:	
- длина	1930
- ширина	500
- высота	745
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от -20 до +40
Масса, кг	40,5

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(90, 130, 170, 180, 220, 240) тонн

Применение


Обеспечение демонтажа и монтажа
солнечной шестерни и торсионного
вала карьерных самосвалов
семейств БЕЛАЗ 7558, 7513, 7517,
7518, 7530, 7531.

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M513056-0000000

Приспособление монтажное

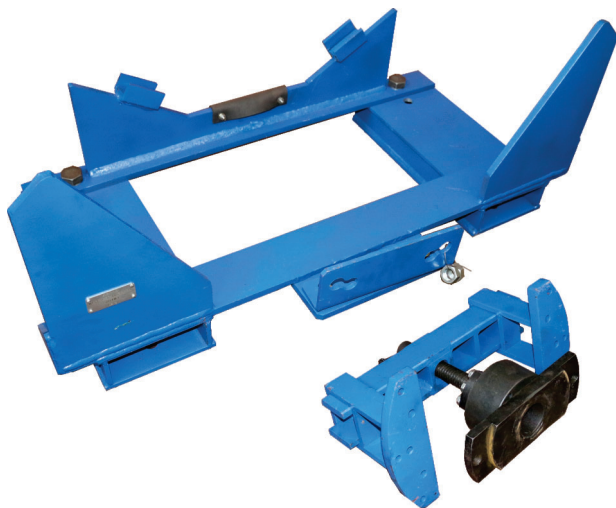

Техническая характеристика

Тип	навесное оборудование	
Привод	ручной	
Габаритные размеры ,мм:		
- длина		640
- ширина		1285
- высота		510
Температура		
окружающей среды		
для работы с		
приспособлением, С ⁰		
	от -20 до +40	
Масса, кг		161

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (90, 130) тонн

Применение

Демонтаж и монтаж ступиц передних колес самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ-7557, БЕЛАЗ-7558, БЕЛАЗ-7513. Приспособление используется в комплекте с вилочным погрузчиком. **Поставляется по заказу потребителей.**

M558066-0000000

Приспособление монтажное для цилиндров и штанг подвески



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 90 тонн

Применение

Предназначено для повышения производительности труда при выполнении операций демонтажа и монтажа цилиндров подвески, цилиндров опрокидывающего механизма и поперечной штанги подвески карьерных самосвалов семейств БЕЛАЗ-7557 и БЕЛАЗ-7558.

Навесное оборудование для вилочного погрузчика.

Поставляется по заказу потребителей.


Техническая характеристика

Тип	навесное
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
- длина	2500
- ширина	600
- высота	800
Масса, кг	200
Максимальная грузоподъемность, кг	470



M518050-0000000

**Приспособление монтажное для
цилиндров и штанг подвески**

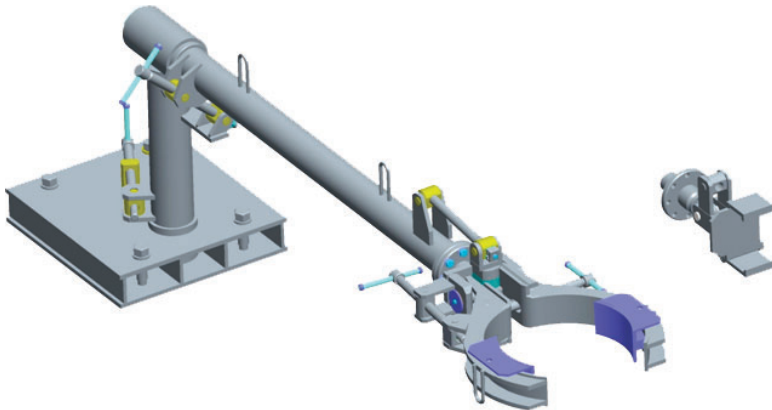

Техническая характеристика

Тип	навесной
Привод	ручной
Габаритные размеры ,мм:	
- длина	2800
- ширина	700
- высота	1000
Масса, кг	350
Максимальная грузоподъемность, кг	760

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(180, 220, 240) тонн**

Применение


Обеспечение демонтажа и монтажа цилиндров подвески, задних штанг подвески, цилиндров опрокидывающего механизма самосвалов карьерных БЕЛАЗ семейств 7518, 7530, 7531. Навесное оборудование для вилочного погрузчика.

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M557075-0000000

Приспособление для запрессовки

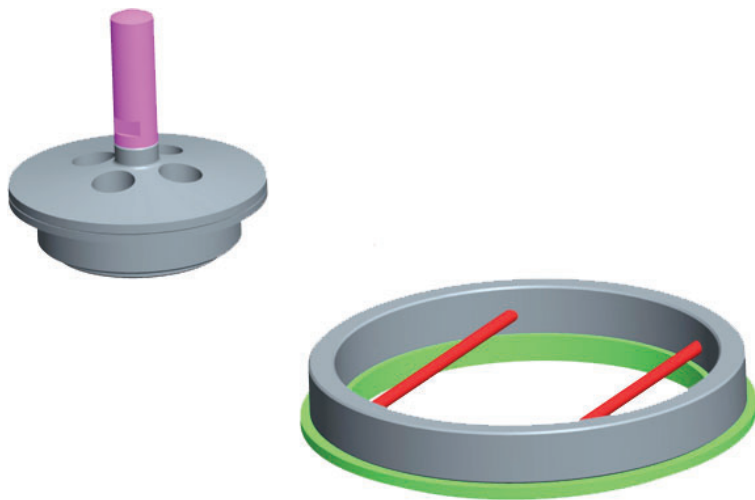

Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры ,мм:	
оправка малая:	
- длина	240
- ширина	220
оправка большая	
- длина	400
- ширина	70
Масса, кг	28

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 90 тонн

Применение

Обеспечение запрессовки наружных колец подшипников и уплотнительных манжет в ступицы передних колес и поворотных кулаков самосвалов карьерных БЕЛАЗ семейств 7557 и 7558.

Поставляется по заказу потребителей.



M518081-0000000

**Приспособление для
демонтажа клиньев крепления колес**



Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	ручной гидравлический
Габаритные размеры ,мм:	
- длина	452
- ширина	500
- высота	824
Масса, кг	28
Масса отдельных элементов, кг не более	16
Температура окружающей среды, °С	от - 20 до + 50

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(180, 220, 240) тонн**


Применение

Приспособление предназначено для демонтажа прижимов 7521-3101060 крепления задних колес самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ-7518, БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

M530051-0000000

Приспособление монтажное

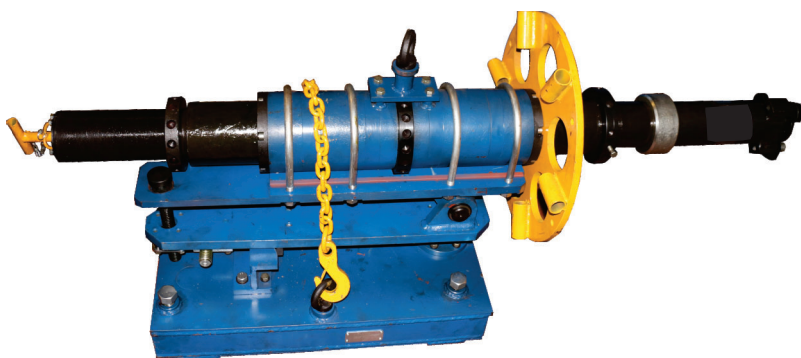

Техническая характеристика

Тип	навесное
Привод	ручной
Габаритные размеры ,мм:	
- длина	1780
- ширина	510
- высота	720
Масса, кг	345
Температура окружающей среды, °С	от - 20 до + 40

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (180, 220, 240) тонн

Применение

Приспособление предназначено для демонтажа и монтажа водил первого ряда 7520-2405024, 75310-2405024, 75315-2405024 в сборе с крышкой редуктора наружной 75180-2405336 (для БЕЛАЗ-75180), крышками ведущими первого ряда 75315-2405334, 75216-2405334-10 и коронными шестернями первого ряда 7520-2405284-01, 75315-2405284, 7521-2405284-32 из редукторов мотор-колес в горизонтальном положении из самосвалов карьерных: БЕЛАЗ-75180, БЕЛАЗ-75306, БЕЛАЗ-75310, БЕЛАЗ-75315.

Приспособление должно использоваться в комплекте с вилочным погрузчиком грузоподъемностью от 3.5 до 5 тонн. Приспособление разработано с учётом его использования для демонтажа и монтажа водила первого ряда в сборе с крышкой ведущей первого ряда и коронной шестерней первого ряда при установленной на карьерный самосвал грузовой платформе и не демонтированными колёсами и РМК.

Поставляется по заказу потребителей.

M513033-0000000

Приспособление выпрессовочное



Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	ручной-гидравлический
Усилие, развиваемое штоком цилиндра приспособления, кН	150
Габаритные размеры ,мм:	
приспособление	
(при сведённых лапах):	
- длина	1720
- ширина	725
- высота	615
опорная деталь:	
- длина	1310
- ширина	1135
- высота	230
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -10 до +40
Масса, кг:	
— с насосом	300
— без насоса	279

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (90, 130, 160, 180, 220, 240) тонн

Применение

Приспособление выпрессовочное предназначено для выпрессовки наружных колец подшипников ступиц задних колёс самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ-7558, БЕЛАЗ-7513, БЕЛАЗ-7517, БЕЛАЗ-7518, БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531.

Поставляется по заказу потребителей.

M518047-0000000

**Приспособление
гидравлическое**



Техническая характеристика

Тип переносной
Привод ручной-гидравлический
Усилие, развиваемое штоком цилиндра приспособления, кН 50

Габаритные размеры ,мм:

приспособление

(при сведённых лапах):

- длина 1585
- ширина 505
- высота 450

**опорная деталь для съёма крышки
передней ступицы:**

- диаметр 460
- высота 71

**опорная деталь для выпрессовки
наружных колец подшипников из ступиц
передних колес:**

- длина 1310
- ширина 1135
- высота 230

Температурный
интервал

эксплуатации, °С от -10 до +40

Масса, кг:

— с насосом 234
— без насоса 213

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
180 тонн**

Применение

Приспособление гидравлическое предназначено для выпрессовки наружных колец подшипников 7188 ХМ из ступиц передних колёс и съёма крышки передней ступицы 75180-3103070 вместе с внутренним кольцом внутреннего подшипника 7188 ХМ с цапфы поворотного кулака, самосвалов карьерных семейства БЕЛАЗ-7518.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

M513052-0000000

Приспособление контрольное



Техническая характеристика

Диапазон измерений:

- расстояние между плоскостями фланцев , мм	352 - 1220
- расстояние между осями в горизонтальной плоскости, мм	0±3
- расстояние между осями в вертикальной плоскости, мм	0±40
Температурный интервал эксплуатации, °C	от -10 до +40
Масса, кг	14,5

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(90, 130, 160, 180, 220, 240, 290
и 360) тонн

Применение

Приспособление контрольное предназначено для проведения контроля расположения оси тягового генератора и оси гидронасоса, при регулировке, на самосвалах карьерных БЕЛАЗ с электромеханической трансмиссией семейств: БЕЛАЗ -7558, БЕЛАЗ -7513, БЕЛАЗ-7517, БЕЛАЗ -7518, БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531, БЕЛАЗ-7532 и БЕЛАЗ-7560.
Поставляется по заказу потребителей.



M513069-0000000

**Приспособление для демонтажа и
монтажа осей сателлитов**



Техническая характеристика

Тип оборудования	съёмник
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
-длина	1025
-диаметр	182
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -10 до +40
Масса, кг	28

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(90, 130, 160, 180, 220, 240, 290,
360, 450) тонн

Применение


Приспособление предназначено для демонтажа и монтажа осей сателлитов первого и второго ряда редукторов мотор-колес самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ -7558, БЕЛАЗ -7513, БЕЛАЗ -7517, БЕЛАЗ -7518, БЕЛАЗ -7530, БЕЛАЗ -7531, БЕЛАЗ -7532, БЕЛАЗ -7560, БЕЛАЗ -7571.

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M530079-0000000

**Приспособление для
выпрессовки и запрессовки
подшипников сателлитов**

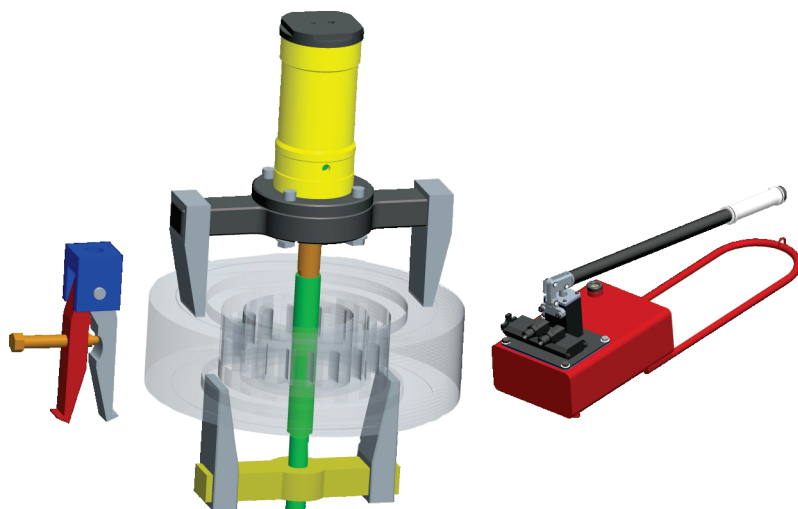

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносное
Привод	ручной-гидравлический
Усилие, создаваемое поршнем цилиндра приспособления, кН	150
Габаритные размеры, мм:	
-длина	450
-ширина	195
-высота	140
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -20 до +40
Полная масса, кг, не более:	
– с насосом	93
– без насоса	80

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(90, 130, 160, 180, 220, 240, 290,
360, 450) тонн, фронтальный
погрузчик БЕЛАЗ-78250

Применение

Предназначено для механизации процесса выпрессовки и запрессовки подшипников сателлитов самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ-7558, БЕЛАЗ-7513, БЕЛАЗ-7517, БЕЛАЗ-7518, БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531, БЕЛАЗ-7532, БЕЛАЗ-7560, БЕЛАЗ-7571 и фронтального погрузчика БЕЛАЗ-78250. Приспособление не предназначено для использования на открытом воздухе во время выпадения осадков.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

M555082-0000000

**Приспособление для демонтажа и
монтажа главной передачи**



Техническая характеристика

Тип оборудования	навесное
Привод винтов	ручной
Габаритные размеры, мм:	
-длина	765
-ширина	620
-высота	850
Грузоподъемность, кг	750
Угол поворота главной передачи вокруг ее продольной оси (не менее)	$\pm 8^\circ$
Температурный интервал эксплуатации, °C	от -40 до +50
Масса, кг	110

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(45, 55) тонн**

Применение

1.1 Приспособление для монтажа-демонтажа главной передачи M555082-0000000 (далее - приспособление) предназначено для повышения производительности труда при выполнении операций обслуживания и ремонта карьерных самосвалов модификации БЕЛАЗ-7555Н и семейства БЕЛАЗ-7545 с ведущим мостом 75450-2400012-12.


1.2 Приспособление должно использоваться в комплекте с вилочным погрузчиком грузоподъемностью от 3,5...4 тонн.

1.3 Приспособление разработано с учётом его использования для демонтажа и монтажа главной передачи при установленной на карьерный самосвал грузовой платформе.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

M555074-0000000

Упор для фланца

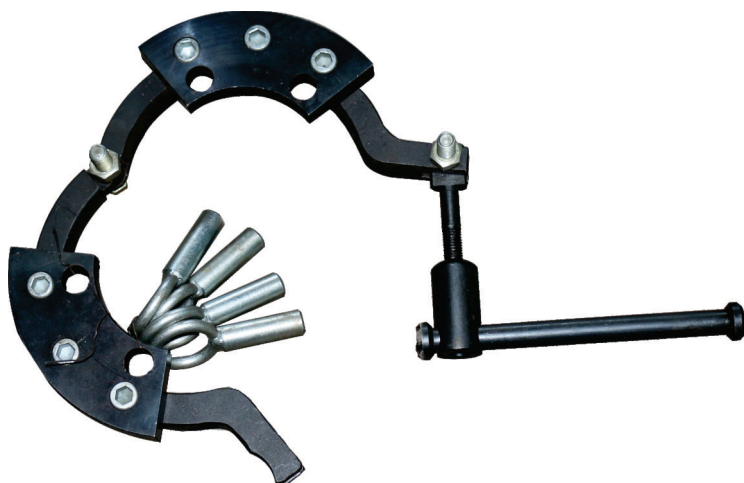

Техническая характеристика

Конструкция упора обеспечивает
фиксированное положение фланца
7555-2917492-01 при затяжке гайки
7555-2907520 моментом не менее
1500 Нм

Габаритные размеры, мм:

-длина	287
-ширина	250
-высота	56

Температурный интервал
эксплуатации, °С от -40 до +50

Масса, кг 6

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 55 тонн


Применение

Фиксация фланца 7555-2917492-01
от проворота при затяжке гайки
7555-2907520 при сборке и разборке
цилиндра подвески.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

M555070-0000000

Упор для кронштейна

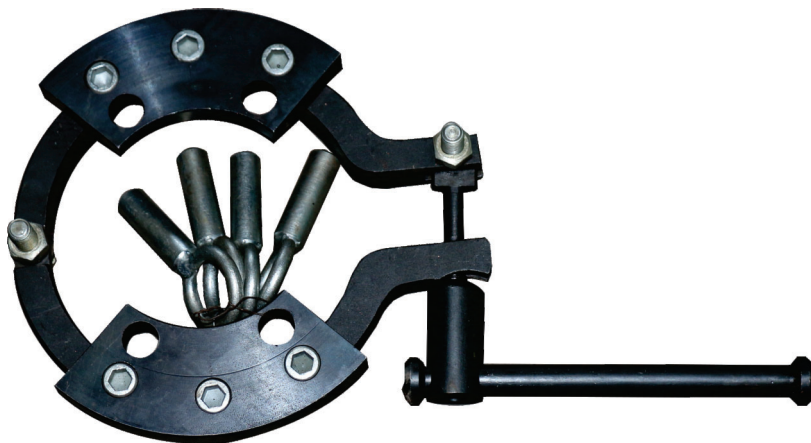

Техническая характеристика

Конструкция упора обеспечивает фиксированное положение кронштейна 7545-2907444-11 при затяжке гайки 7555-2907520 моментом не менее 1500 Нм

Габаритные размеры, мм:

-длина	247
-ширина	220
-высота	55

Температурный интервал эксплуатации, °С от -40 до +40

Масса, кг 5,1

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 55 тонн

Применение

Фиксация кронштейна 7545-2907444-11 от проворота при затяжке гайки 7555-2907520 при сборке и разборке цилиндра подвески.

Поставляется по заказу потребителей.

M530053-0000000

Приспособление гидравлическое



Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Привод	ручной-гидравлический
Габаритные размеры (при сведённых лапах), мм, не более:	
-длина	1150
-ширина	900
-высота	950
Масса, кг, не более:	
– с насосом	170
– без насоса	150
Развиваемое усилие, кН	60
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -25 до +40

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (220, 240) тонн

Применение

Приспособление гидравлическое предназначено для съёма крышки передней ступицы 75306-3103070 вместе с внутренним кольцом внутреннего подшипника 6-10079/560М с цапфы поворотного кулака и выпрессовки наружных колец подшипников 6-10079/560М из ступиц передних колес самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ-7530 БЕЛАЗ-7531.

Поставляется по заказу потребителей.

M555078-0000000

Приспособление для демонтажа и монтажа карданных валов



Техническая характеристика

Тип оборудования	передвижной
Привод	ручной
Грузоподъёмность приспособления, кг	110
Габаритные размеры, мм (размеры в скобках – в рабочем состоянии):	
-длина без ручки	965
-ширина	1025(1250)
-высота	450(1350)
Масса, кг	115
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -10 до +40

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (30, 45, 55) тонн

Применение

Приспособление для демонтажа и монтажа карданных валов предназначено для демонтажа и монтажа карданных валов заднего моста самосвалов карьерных семейств: БЕЛАЗ-7540, БЕЛАЗ-7545, БЕЛАЗ-7547, БЕЛАЗ-7555 без подъёма платформы.

Поставляется по заказу потребителей.

M558080-0000000

**Приспособление для запрессовки
наружных колец подшипников**



Техническая характеристика

Тип оборудования переносной
Привод ручной-гидравлический
(используется штатный домкрат)

Габаритные размеры в транспортном
состоянии (размеры в скобках – в
рабочем состоянии), мм, не более:

-длина	1250 (1150)
-ширина	1250 (1250)
-высота	200 (1150)

Масса, кг, не более	240
---------------------	-----

Допускаемое усилие, кН	120
------------------------	-----

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
90 тонн**

Применение


Приспособление для запрессовки наружных колец подшипников предназначено для запрессовки наружных колец подшипников 7622 А, 7544 М в ступицы передних колес самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ-7557 и БЕЛАЗ-7558.

Поставляется по заказу потребителей.



M555068-0000000

Приспособление для демонтажа пальца

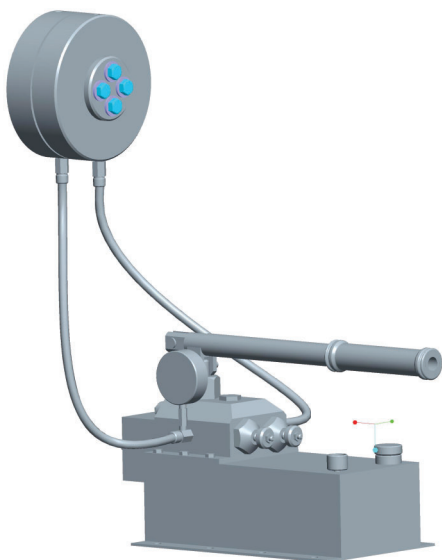

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Привод	гидравлический
Габаритные размеры, мм:	
-шайба	
гидравлическая (H × D)	95 × 170
-насос	
ручной (L × B × H)	600×370×300
Масса, кг	
(без рабочей жидкости)	22,5
Температурный интервал	
эксплуатации, °C	от -10 до +40

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 55 тонн

Применение


Приспособление предназначено для обеспечения демонтажа пальца конусного 7545-2909078 штанги передней подвески самосвалов карьерных семейства БЕЛАЗ-7555.

ВНИМАНИЕ! Приспособление не предназначено для использования на открытом воздухе во время выпадения осадков.

Поставляется по заказу потребителей.

M513084-0000000

**Приспособление для
поддержания ключа**

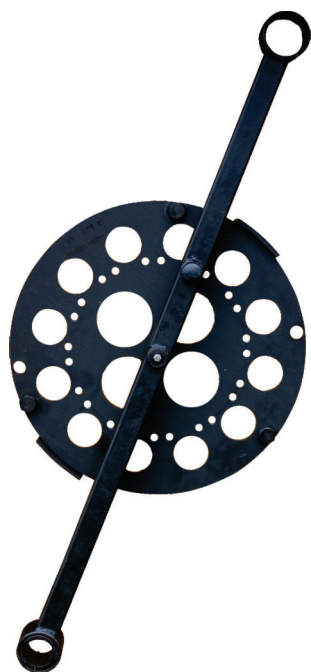

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Привод	ручной
Размеры отдельных элементов приспособления, мм:	
-длина	1170
-ширина	520
-высота	100
Полная масса, кг, не более	15,6
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -20 до +40

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
130 тонн**

Применение


Приспособление предназначено для поддержания торцового ключа при затяжке гаек 342409 крепления колес самосвала карьерного семейства БЕЛАЗ-7513.

Примечание: приспособление не предназначено для использования на открытом воздухе во время выпадения осадков.

Поставляется по заказу потребителей.

M558093-0000000

Шпильковерт

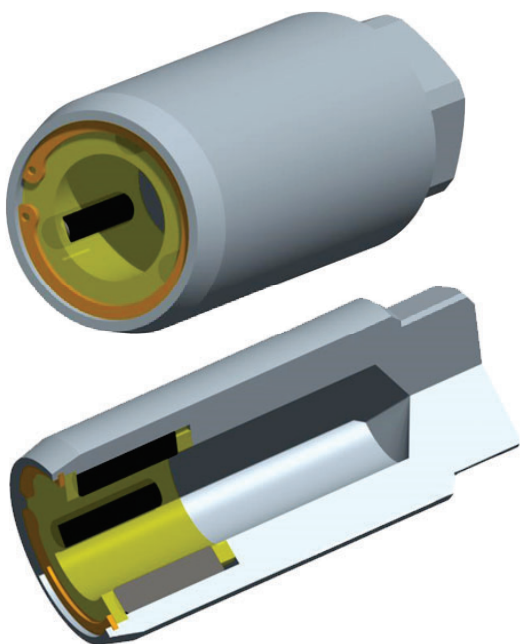

Техническая характеристика

Тип оборудования	инструмент
Привод	ручной
Крутящий момент, не более, Нм	500
Размеры отдельных элементов приспособления, мм:	
-длина	135
-диаметр	60
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -10 до +40
Масса, кг	2,11

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 90 тонн


Применение

Шпильковерт M558093-0000000 предназначен для заворачивания и отворачивания шпилек крепления колес 341089 (M27x2) карьерных самосвалов семейства БЕЛАЗ-7558. **Поставляется по заказу потребителей.**



M513094-0000000

Шпильковерт

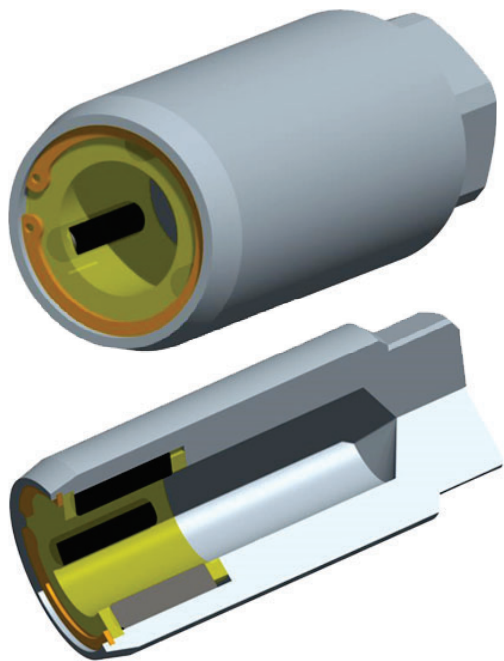

Техническая характеристика

Тип оборудования	инструмент
Привод	ручной
Крутящий момент, не более, Нм	500
Размеры отдельных элементов приспособления, мм:	
-длина	145
-диаметр	66
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -10 до +40
Масса, кг	2,57

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
(130, 160, 180, 220, 240) тонн

Применение


Шпильковерт M513094-0000000 предназначен для заворачивания и отворачивания шпилек крепления колес 341284 (M33x2) карьерных самосвалов семейств: БЕЛАЗ-7513, БЕЛАЗ-7517, БЕЛАЗ-7518, БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531.

Поставляется по заказу потребителей.



M530095-0000000

Шпильковерт

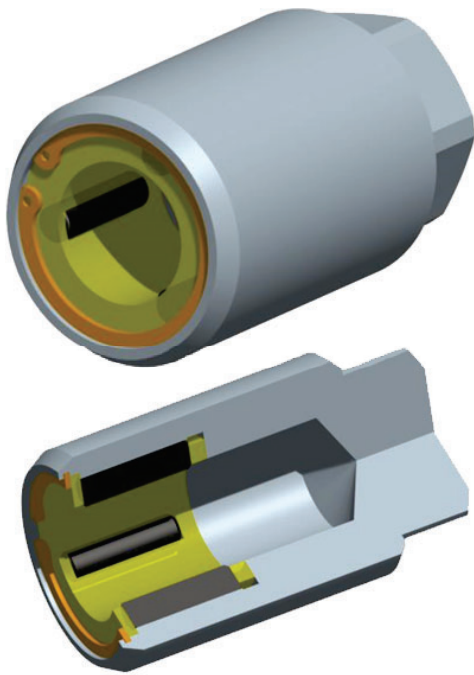

Техническая характеристика

Тип оборудования	инструмент
Привод	ручной
Крутящий момент, не более, Нм	500
Размеры отдельных элементов приспособления, мм:	
-длина	115
-диаметр	66
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -10 до +40
Масса, кг	2,01

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
(160, 180, 220, 240) тонн

Применение


Шпильковерт M530095-0000000 предназначен для заворачивания и отворачивания шпилек крепления колес 341283 (M33x2) карьерных самосвалов семейств БЕЛАЗ-7517, БЕЛАЗ-7518, БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531.

Поставляется по заказу потребителей.



M513102-0000000

Приспособление для демонтажа прижимов

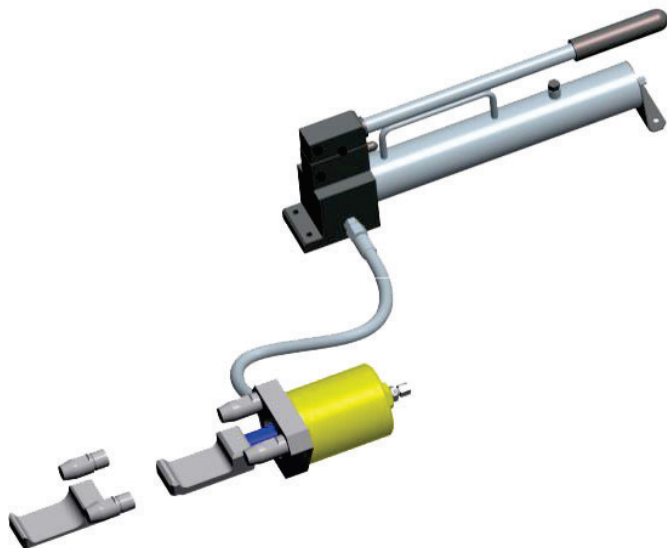

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Привод	ручной, гидравлический
Развиваемое усилие, кН	200
Габаритные размеры (кроме рукава высокого давления), не более, мм:	
-длина	750
-ширина	220
-высота	210
Температурный интервал эксплуатации, °С	
	от -20 до +50
Масса, кг, не более	33

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 130 тонн

Применение


Предназначено для демонтажа прижимов задних колес 75136-3101060 и 75131-3101060 самосвалов карьерных семейства БЕЛАЗ-7513.

Поставляется по заказу потребителей.



M555077-0000000

**Приспособление монтажное для
ступиц задних колес**

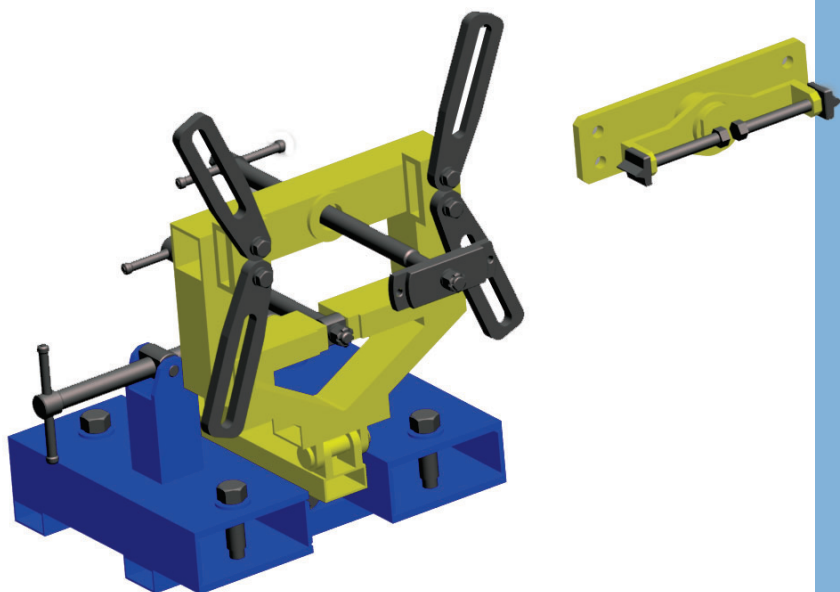

Техническая характеристика

Тип оборудования	навесной
Привод механизмов	ручной
Габаритные размеры, мм:	
-длина	635
-ширина	582
-высота	660
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -40 до +40
Масса, кг,	133

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(30, 45, 55) тонн**


Применение

Приспособление монтажное для ступиц задних колес предназначено для демонтажа и монтажа ступиц задних колес самосвалов карьерных семейств: БЕЛАЗ-7540, БЕЛАЗ-7547, БЕЛАЗ-7555 без демонтажа платформы. Навесное оборудование для вилочного погрузчика.

Поставляется по заказу потребителей.

M555085-0000000

Кантователь главной передачи

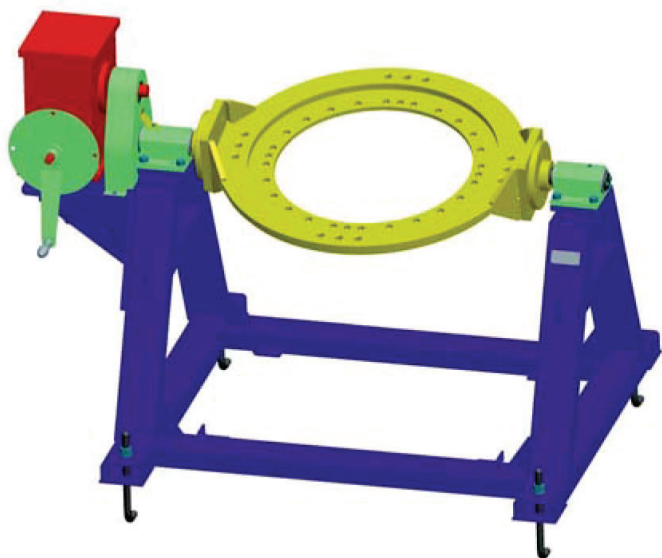

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Привод механизмов	ручной
Грузоподъемность, кг	750
Габаритные размеры, мм:	
-длина	1710
-ширина	1205
-высота	1100
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -10 до +40
Масса, кг,	446

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (45, 60) тонн

Применение


кантователь главной передачи предназначен для обеспечения сборки, разборки и регулировки главной передачи ведущих мостов самосвалов карьерных: модификации БЕЛАЗ-7555Н, семейства БЕЛАЗ-7545 с ведущим мостом 75450-2400012-12.

Поставляется по заказу потребителей.



M558121-0000000

Переходник

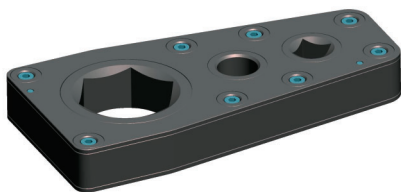

Техническая характеристика

Тип оборудования	инструмент
Привод механизмов	ручной
Момент на выходном валу переходника, Н·м	2560
Передаточное отношение	1:2
Габаритные размеры, мм:	
-длина	315
-ширина	152
-высота	42
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -40 до +40
Масса, кг,	9,8

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 90 тонн

Применение

Примечание: переходник M558121-0000000 предназначен для обеспечения затяжки и отворачивания гайки крепления заднего цилиндра подвески 7519-3001970 самосвалов карьерных серии БЕЛАЗ-7557, БЕЛАЗ-7558 при помощи усилителя крутящего момента с присоединительным квадратом 1" **Поставляется по заказу потребителей.**

M560118-0000000

Приспособление для демонтажа комплекта натяга манжеты



Техническая характеристика

Тип оборудования	переносное
Привод механизмов	ручной
Габаритные размеры отдельных элементов приспособления, мм:	600x535x80
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, °C	от -10 до +40
Масса, кг,	27

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (220, 240, 320, 360, 450) тонн

Применение

Примечание: приспособление предназначено для выпрессовки комплекта натяга манжеты совместно с направляющей штока цилиндров подвески в процессе разборки цилиндров подвески самосвалов карьерных семейств: БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531, БЕЛАЗ-7560, БЕЛАЗ-7571. Приспособление не предназначено для использования на открытом воздухе во время выпадения осадков.

Поставляется по заказу потребителей.

M513116-0000000

Набор оправок



Техническая характеристика

Тип оборудования переносной
Габаритные размеры, мм:

Ручка ударная:

-диаметр	80
-длина	160

Оправка для подшипника ГШСЛ 70:

-диаметр	117
-длина	70

Оправка для подшипника ШСЛ 90:

-диаметр	126
-длина	90

Оправка для подшипника 2ШСЛ 90:

-диаметр	156
-длина	85

Оправка для подшипника ШСЛ 130:

-диаметр	196
-длина	100

Температурный

интервал
эксплуатации, С⁰ от -25 до +40

Масса набора оправок
с ручками ударными, кг 19

Воспринимаемая нагрузка
на каждую оправку, кН 15

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 130 тонн

Применение


Набор оправок M513116-0000000, предназначен для запрессовки и выпрессовки шарнирных подшипников ГШСЛ 70, ШСЛ 90, ШСЛ 130, 2ШСЛ 90 в узлах самосвалов карьерных семейства БЕЛАЗ-7513.

Поставляется по заказу потребителей.



M530114-0000000

**Блоки
предохранительные**

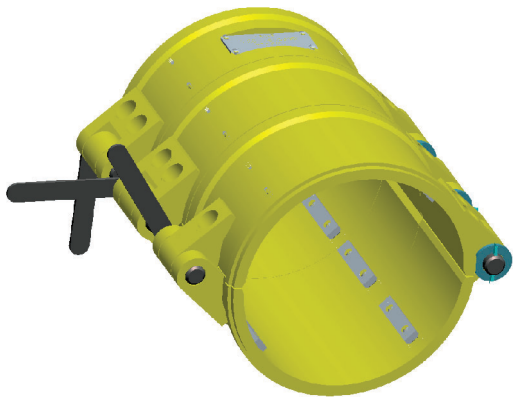

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Масса одной монтируемой части блоков, кг, не более	10
Габаритные размеры каждой монтируемой части блоков, мм, не более	330x245x130
Полная высота блоков, мм	325
Температурный интервал эксплуатации, С ⁰	от - 20 до + 50
Общая масса блоков, кг	29

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
220 тонн**

Применение


Блоки M530114-0000000 предназначены для предохранения от самопроизвольного опускания штока с поршнем гидроцилиндра установки для вывешивания осей 203-029 (дата изготовления до 2020 года) с поднятым карьерным самосвалом семейства БЕЛАЗ-7530 при проведении ремонтных работ и при проверке необходимости регулировки конических подшипников ступиц электромотор-колес 75306-3112010-40.

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M530115-0000000

**Блоки
предохранительные**

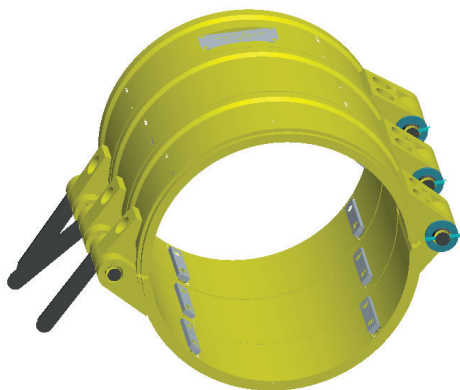

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Масса одной монтируемой части блоков, кг, не более	13
Габаритные размеры каждой монтируемой части блоков, мм, не более	400x315x130
Полная высота блоков, мм	325
Температурный интервал эксплуатации, С ⁰	от - 20 до + 50
Общая масса блоков, кг	35

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
220 тонн**

Применение


Блоки M530115-0000000 предназначены для предохранения от самопроизвольного опускания штока с поршнем гидроцилиндра установки для вывешивания осей 203-029 (дата изготовления с 2020 года) с поднятым карьерным самосвалом семейства БЕЛАЗ-7530 при проведении ремонтных работ и при проверке необходимости регулировки конических подшипников ступиц электромотор-колес 75306-3112010-40.

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M513110-0000000

**Съемник для
демонтажа пальца**

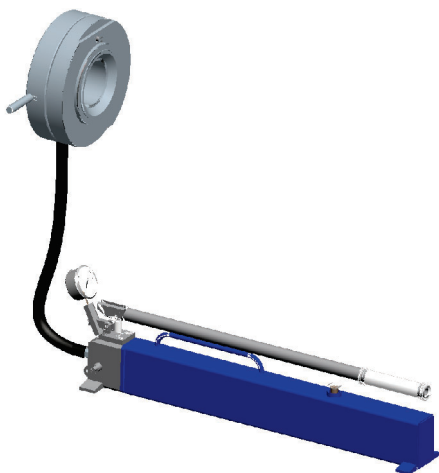

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Привод	гидравлический
Усилие выпрессовки, кН	400
Габаритные размеры, мм	
Шайба гидравлическая	
- высота	93
- диаметр	260
Насос ручной	
- длина	825
- ширина	120
- высота	225
Температурный интервал эксплуатации, С ⁰	от - 30 до + 40
Масса, кг (без рабочей жидкости)	46

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(90, 130) тонн**

Применение


Съёмник для демонтажа пальца M513110-0000000 предназначен для обеспечения демонтажа пальца конусного 75570-2909078 штанги передней подвески.

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M513122-0000000

**Съемник
диска тормозного**

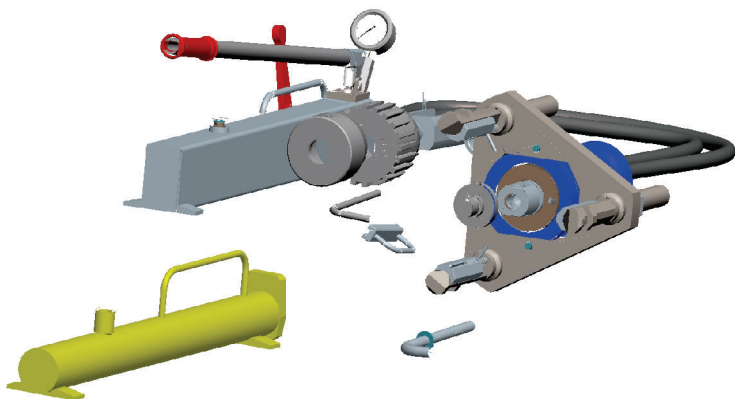

Техническая характеристика

Тип оборудования переносной
Привод ручной гидравлический
Габаритные размеры в собранном виде
для демонтажа, без насоса и рукавов
высокого давления, мм, не более:

- длина	450
- ширина	275
- высота	310

Температурный
интервал
эксплуатации, С⁰ от - 25 до + 40

Масса
(без рабочей жидкости), кг, не более:
– с насосом и рукавами
высокого давления 65

– без насоса и рукавов
высокого давления 48

Развиваемое усилие, кН 200

Рабочее давление в
исполнительных
механизмах, не более, МПа 32

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(130, 220) тонн**


Применение

Съёмник диска тормозного
M513122-0000000 предназначен
для демонтажа и монтажа диска
тормозного с фланцем с вала
тягового электродвигателя.

**Поставляется по заказу
потребителей.**

M513126-0000000

**Приспособление для
удержания крышек
цилиндра подвески**

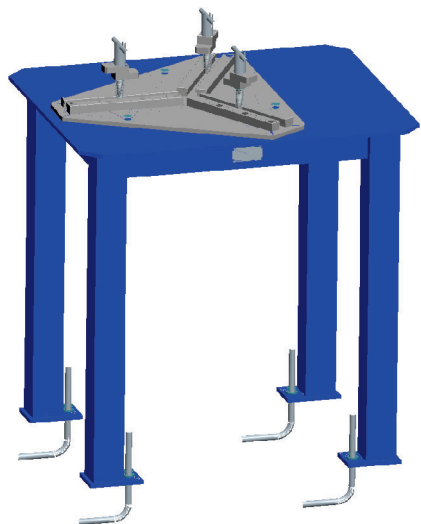

Техническая характеристика

Тип оборудования	стационарное
Привод	ручной
Габаритные размеры отдельных элементов приспособления (ДхШхВ), мм:	900х730х1080
Температурный интервал эксплуатации, С ⁰	от + 10 до + 30
Полная масса, кг	152

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (45–450) тонн

Применение


Приспособление M513126-0000000 предназначено для удержания крышек цилиндров подвески с шаровыми опорами при определении момента проворачивания шаровой опоры.

Поставляется по заказу потребителей.



M513129-0000000

**Приспособление для
демонтажа и монтажа
диска тормозного**

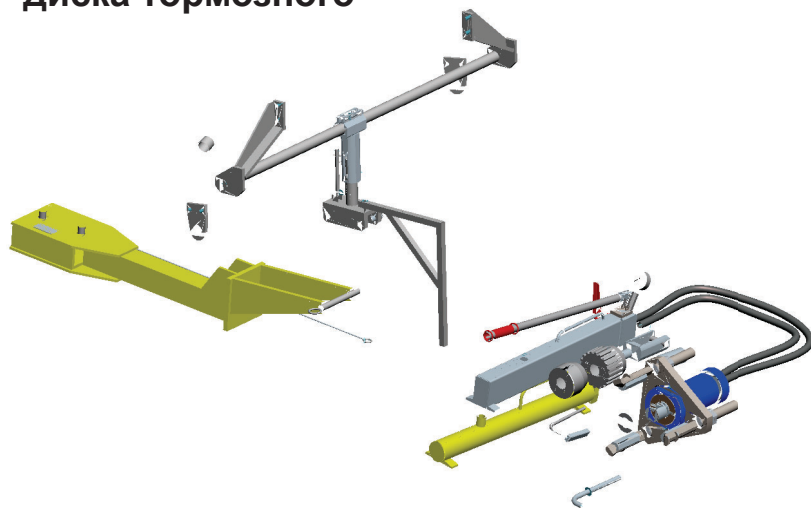

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Привод	ручной гидравлический
Масса отдельных составных деталей (узлов) приспособления устанавливаемых вручную в картере моста самосвала карьерного, не более 20 кг	
Размеры каждой отдельной монтируемой части приспособления (кроме рукава высокого давления), мм, не более:	
- по длине	1420
- по ширине	350
- по высоте	280
Температурный интервал эксплуатации, С ⁰	от - 30 до + 40
Полная масса, кг	142

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(130, 220) тонн**


Применение

Приспособление M513129-0000000 предназначено для демонтажа и монтажа тормозных дисков рабочей тормозной системы без демонтажа редукторов мотор-колес и извлечения их из картера моста с помощью вилочного погрузчика.

Поставляется по заказу потребителей.

M513123-0000000

**Съемник подшипника
первого ряда редуктора**

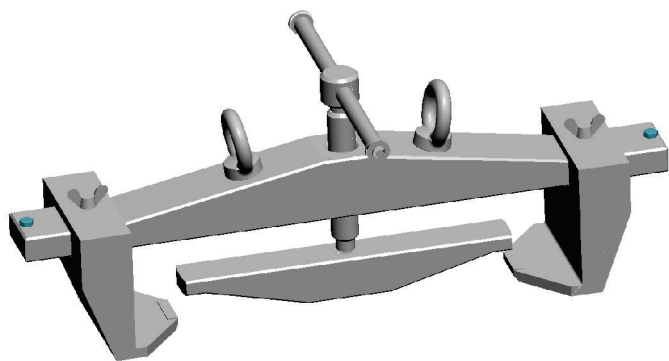

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры отдельных элементов, мм:	
- съемника (ДхШхВ)	620x140x220
Температурный интервал эксплуатации, С ⁰	от - 20 до + 40
Полная масса, кг	25

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(90–450) тонн**

Применение


Съемник M513123-0000000 предназначен для выпрессовки шариковых однорядных подшипников первого ряда редуктора мотор-колеса со снятого водила в сборе с сателлитами и осями сателлитов самосвалов карьерных БЕЛАЗ грузоподъемностью от 90 до 450 тонн.

Поставляется по заказу потребителей.



M555100-0000000

Приспособление для
центровки ДВС и ГМП

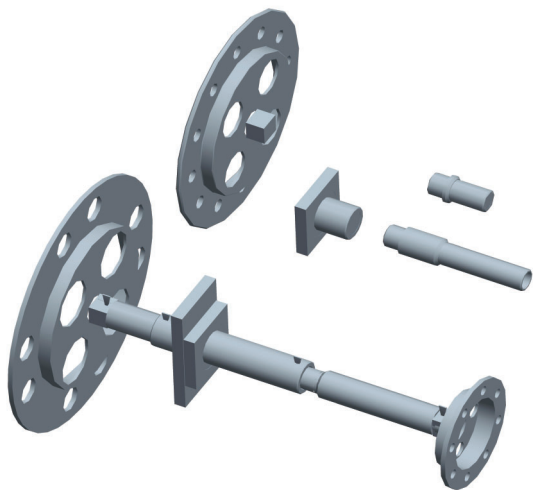

Техническая характеристика

Диапазон измерений, мм:

-расстояние между плоскостями
фланцев 340...875

-расстояние между осями в
горизонтальной плоскости $0 \pm 1,5$

- расстояние между осями в
вертикальной плоскости 0 ± 50

Температурный
интервал

эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$ от - 10 до + 40

Масса, не более, кг:

- полная 27

-каждой используемой части 15

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (30, 45, 55) тонн

Применение


Приспособление для центровки ДВС и ГМП предназначено для проведения центровки ДВС и ГМП на шасси карьерных самосвалов БЕЛАЗ семейств: 7540, 7545, 7547, 7555.

Поставляется по заказу потребителей.



M513106-0000000

**Подставка
технологическая**

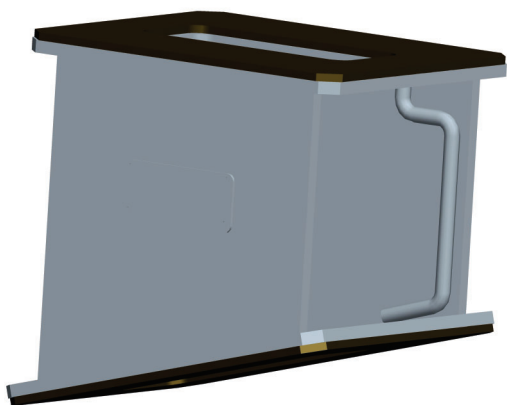

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Габаритные размеры подставки (ДхШхВ), мм	250x300x210
Температура окружающей среды для работы с подставкой, С ⁰	от - 20 до + 40
Полная масса, кг, не более	16

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
130 тонн**

Применение


Подставки технологические M513106-0000000 в составе комплекта из 2 штук предназначены для фиксации положения платформы под углом 15⁰ самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ-7558, БЕЛАЗ-7513 при выполнении операций демонтажа пальцев ЦОМ и демонтажа/монтажа амортизаторов платформы.

Поставляется по заказу потребителей.



M555109-0000000

**Съемник колец манжеты
цилиндров подвески**

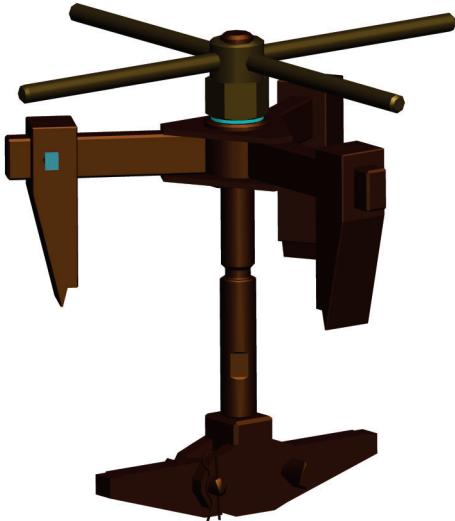

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Привод	ручной
Габаритные размеры отдельных элементов	
съемника (ДхШхВ), мм	455х330х65
Температура окружающей среды для работы со съёмником, С ⁰	от - 10 до + 40
Полная масса, кг, не более	18

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(45, 60, 55, 90) тонн**

Применение


Съемник предназначен для выпрессовки комплекта деталей уплотнения цилиндров подвески совместно с направляющей штока цилиндров подвески карьерных семейств: БЕЛАЗ-7545, БЕЛАЗ-7555, БЕЛАЗ-7557, БЕЛАЗ-7558

Поставляется по заказу



M513111-0000000

**Приспособление для
демонтажа колец манжет**

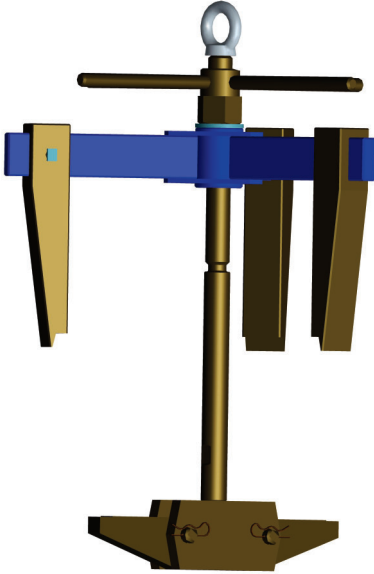

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Привод	ручной
Габаритные размеры отдельных элементов приспособления (ДхШхВ), мм	550x385x70
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от - 10 до + 40
Полная масса, кг, не более	29

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(130, 160, 180, 220, 240) тонн**

Применение


Приспособление предназначено для выпрессовки комплекта деталей уплотнения совместно с направляющей штока цилиндров подвески в процессе разборки цилиндров подвески самосвалов карьерных семейств: БЕЛАЗ-7513, БЕЛАЗ-7513R, БЕЛАЗ-7517, БЕЛАЗ-7518, БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531.

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M513119-0000000

**Приспособление для
фиксации крышки цилиндра**

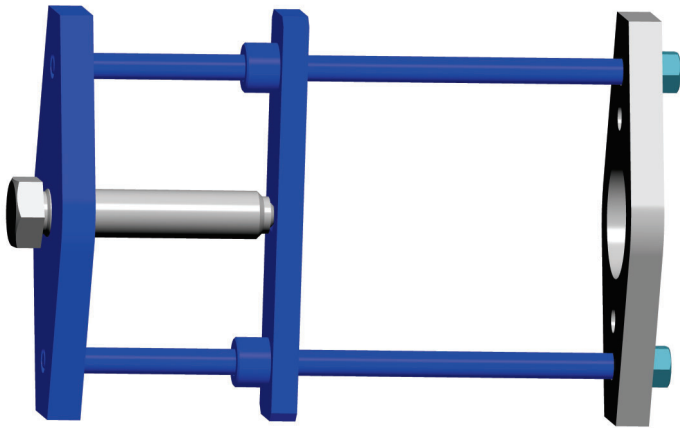

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Привод	ручной
Габаритные размеры отдельных элементов приспособления (ДхШхВ), мм	370x120x50
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от + 10 до + 30
Полная масса, кг, не более	4

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(110,130, 136) тонн**

Применение

Приспособление предназначено для фиксации крышки цилиндра стояночного тормоза (75132-3507230) при проведении ремонтных работ самосвалов карьерных БЕЛАЗ грузоподъемностью 110, 130, 136 т.

Поставляется по заказу потребителей.



M558120-0000000

**Приспособление для
фиксации кронштейна
цилиндра подвески нижнего**



Техническая характеристика

Тип	переносной
Приспособление обеспечивает фиксацию кронштейна 7557-2907444 при затяжке гайки 549A-3001970	
моментом, Нм	1600-2000
Габаритные размеры отдельных элементов приспособления (ДхШхВ), мм	
	88x161x195
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	
	от - 40 до + 40
Масса, кг	4,9

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 90 тонн


Применение

Приспособление для фиксации кронштейна цилиндра подвески нижнего M558120-0000000 (далее - приспособление) предназначено для фиксации кронштейна цилиндра подвески нижнего 7557-2907444 при заворачивании и отворачивании гайки самостопорящейся M48x2 549A-3001970.

Также, приспособление является опорным элементом для реакционного упора усилителя крутящего момента. Данное приспособление может использоваться как в составе кантователя M555023-0000000 (или его аналога), так и самостоятельно. **Поставляется по заказу потребителей.**

M513127-0000000

**Приспособление для
демонтажа и монтажа фланца
тягового электродвигателя**

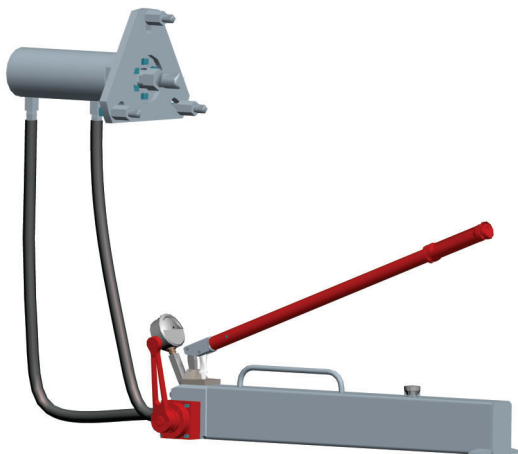

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Привод	ручной-гидравлический
Усилие, создаваемое поршнем цилиндра приспособления, кН	50
Габаритные размеры приспособления без насоса (ДхШхВ), мм	400x270x270
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от - 10 до + 40
Полная масса, кг, не более:	
– с насосом	27
– без насоса	12

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(90, 130, 220, 240, 290) тонн**

Применение


Приспособление предназначено для монтажа и демонтажа фланцев 549А-2103024, 7520-2103024, 7521-2103020, 7521-2103024, 75320-2103020, 75320-2103024 с тяговых электродвигателей при проведении ремонтных работ самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ-7558, БЕЛАЗ-7513, БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531, БЕЛАЗ-7532

Поставляется по заказу потребителей.



M530128-0000000

Приспособление для демонтажа пальца

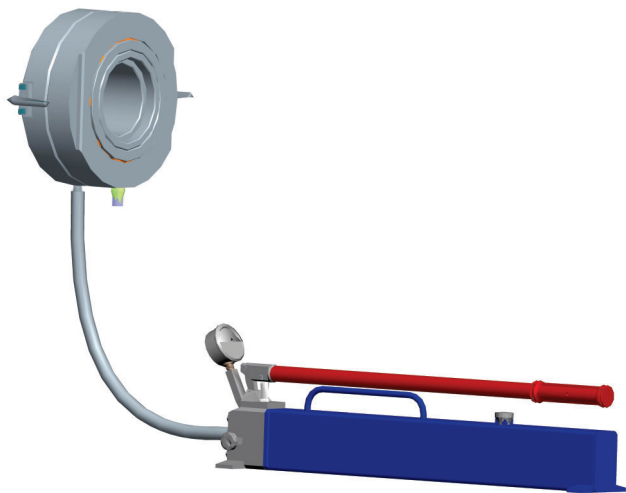

Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	гидравлический
Усилие выпрессовки, кН	450
Габаритные размеры, мм	
Шайба гидравлическая:	
- высота	115
- диаметр	290
Насос ручной:	
-длина	830
-ширина	120
-высота	230
Температурный интервал эксплуатации, С ⁰	от - 10 до + 40
Масса, кг (без рабочей жидкости)	63

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (220, 240) тонн

Применение


Приспособление предназначено для обеспечения демонтажа пальца конусного 75306-2909078 штанги передней подвески самосвалов карьерных семейств БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531.

Поставляется по заказу потребителей.



M513131-0000000

Шпильковерт

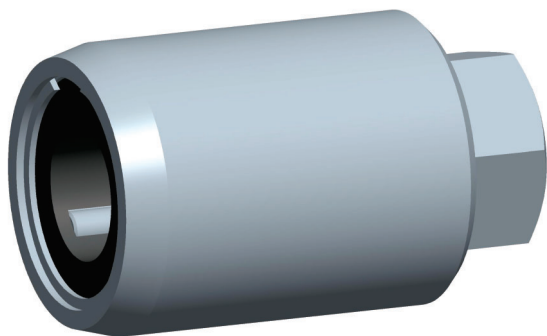

Техническая характеристика

Тип	инструмент
Привод	ручной
Передаваемый крутящий момент, Н м	800
Габаритные размеры, мм	
- длина	128
- диаметр	78
Температурный интервал эксплуатации, С°	от - 10 до + 40
Масса, кг	3

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

(90, 130, 160, 180, 220, 240, 320,
360) тонн

Применение

Шпильковерт M513131-0000000 предназначен для заворачивания и отворачивания шпилек 341080 (М36х2) и 341282 (М36х2) крепления рычага поворотного на кулаке самосвалов карьерных семейств:

БЕЛАЗ-7557, БЕЛАЗ-7558,
БЕЛАЗ-7513, БЕЛАЗ-7517,
БЕЛАЗ-7518, БЕЛАЗ-7530,
БЕЛАЗ-7531, БЕЛАЗ-7560

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M555133-0000000

Съемник снятия колеса турбины



Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Привод	ручной
Габаритные размеры съёмника (ДхШхВ), мм	117х134х131
Температура окружающей среды для работы со съёмником, С ⁰	от - 60 до + 40
Полная масса, кг	1,4

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (30,45, 55) тонн

Применение


Съёмник должен обеспечивать снятие колеса турбины в сборе с подшипником и упорной ступицей 7548-1709080, в процессе разборки гидротрансформаторов четырёхвальных гидромеханических передач самосвалов карьерных БЕЛАЗ-7540, БЕЛАЗ-7545, БЕЛАЗ-7555, погрузчика БЕЛАЗ-7822, бульдозера БЕЛАЗ-7823 и их модификаций.

Поставляется по заказу потребителей.



M555134-0000000

Приспособление для сборки и разборки фрикционов

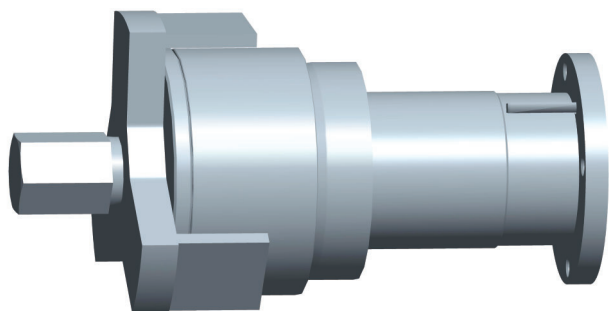

Техническая характеристика

Тип	переносной
Усилие создаваемое винтом приспособления, Н	12000
Габаритные размеры приспособления (ДхШхВ), мм	138x130x192
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от + 10 до + 30
Полная масса, кг	6,6

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (30, 45, 55) тонн

Применение

Приспособление для сборки и разборки фрикционов M555134-0000000 (далее - приспособление) предназначено для сборки и разборки фрикционов (7548-1711400, 7548-1711500, 7548-1711600, 7548-1711700, 75551-1711500, 75551-1711600, 75450-1711500, 7555-1711700, 7555B-1711500, 7555B-1711600, 7822-1711600, 7555E-1711500, 7555E-1711600) гидромеханических передач (7555F-1700004, 7555E-1700004, 7547-1700004, 75450-1700004, 75453-1700004, 7822-1700004, 7823-1700004, 7540A-1700004, 7540K-1700004 и их модификаций) при проведении ремонтных работ ГМП самосвалов карьерных БЕЛАЗ.

Поставляется по заказу потребителей.

M547135-0000000

**Приспособление для демонтажа
пальцев цилиндров подвески
и штанг**



Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Привод	ручной гидравлический
Усилие, создаваемое поршнем цилиндра приспособления, кН	150
Габаритные размеры приспособления (ДхШхВ), мм	805x180x270
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от - 20 до + 40
Полная масса, кг, не более	46

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(30, 45) тонн**

Применение


Приспособление для демонтажа пальцев цилиндров подвески и штанг предназначено для выпрессовки пальцев крепления штанг подвески 7523-2919078 (и их модификаций) и пальцев крепления цилиндров подвески 540-2917446 (и их модификаций) карьерных самосвалов БЕЛАЗ семейств: 7540, 7547.

Поставляется по заказу потребителей.



M513132-0000000

**Приспособление для снятия и
установки гидрораспределителя**

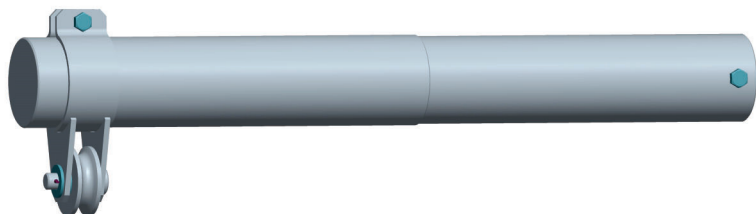

Техническая характеристика

Тип	оборудование монтируемое
Привод	с использованием ручной лебедки
Габаритные размеры приспособления (ДхШхВ), мм	550х70х150
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от - 10 до + 40
Полная масса, кг, не более	3,5

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
130 тонн**

Применение


Приспособление предназначено для
снятия и установки
гидрораспределителя
75306-8606100-10 с самосвалов
карьерных БЕЛАЗ семейства 7513,
изготовленных до 2023 года.

**Поставляется по заказу
потребителей.**



M555136-0000000

Съемник для снятия ступиц реакторов

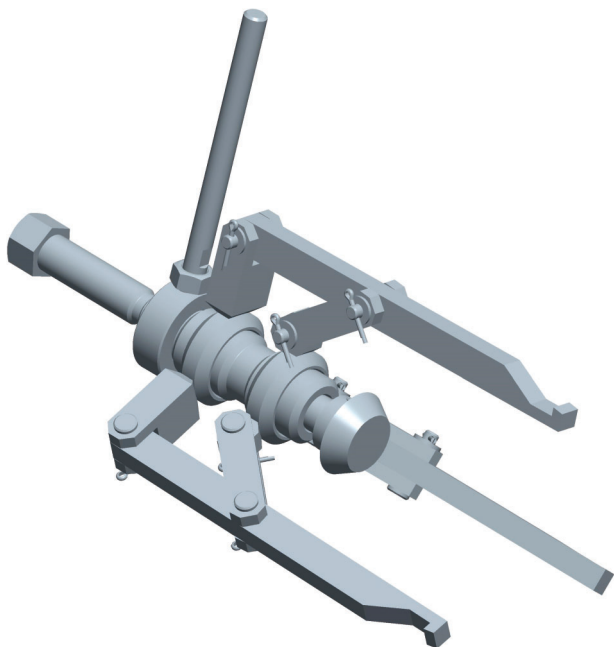

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Привод	ручной
Габаритные размеры приспособления (ДхШхВ), мм	295x124x195
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от - 10 до + 40
Полная масса, кг, не более	2,3


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(30, 42, 45, 55) тонн (кроме
БЕЛАЗ-7540В, БЕЛАЗ-7540Е),
погрузчики БЕЛАЗ-7822 и
бульдозеры БЕЛАЗ-7823.

Применение

Съемник предназначен для
демонтажа ступиц реакторов
7548-1709202 при разборке
гидротрансформаторов вальных
гидромеханических передач
самосвалов карьерных БЕЛАЗ
семейств: 7540 (кроме 7540В,
7540Е), 7547, 7545, 7555, погрузчиков
БЕЛАЗ-7822 и бульдозеров
БЕЛАЗ-7823.

M558139-0000000

Приспособление для демонтажа прижимов

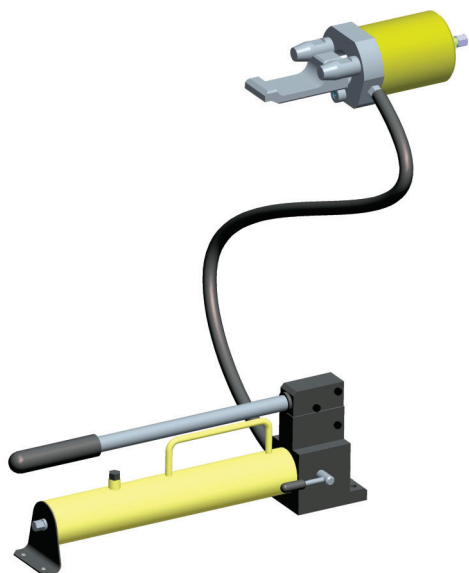

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Привод	ручной гидравлический
Габаритные размеры отдельных частей приспособления (кроме рукава высокого давления)	
(ДхШхВ), мм, не более	550x385x70
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от - 20 до + 40
Масса, без рабочей жидкости, кг, не более	31

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 90 тонн


Применение

Приспособление предназначено для выпрессовки прижимов крепления задних колес самосвалов карьерных БЕЛАЗ семейства 7558.



M555091-0000000

**Приспособление для демонтажа
прижимов крепления колес**

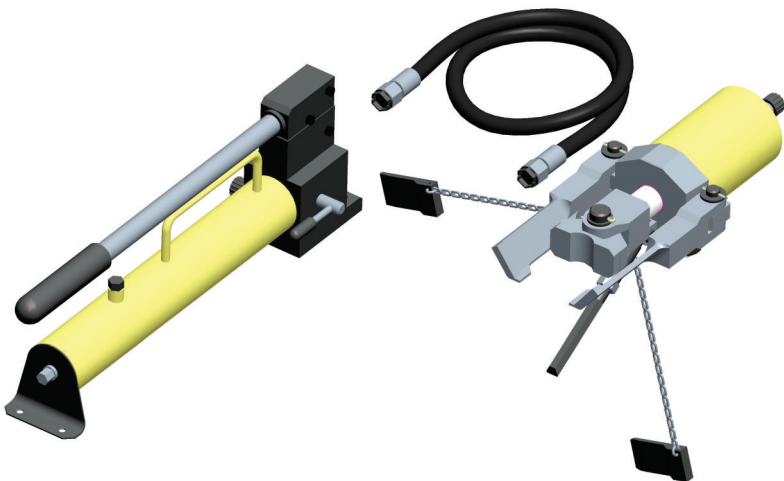

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное		
Привод	ручной гидравлический		
Размеры (кроме насоса и рукава высокого давления) каждой отдельной части (ДхШхВ), мм, не более	440x190x120		
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от	- 10 до + 45	
Полная масса, кг, не более			32

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(55, 60) тонн**


Применение

Приспособление предназначено для демонтажа прижимов задних колес 7521-3101060 самосвалов карьерных БЕЛАЗ семейства 7555.



M513140-0000000

Подставка для генератора

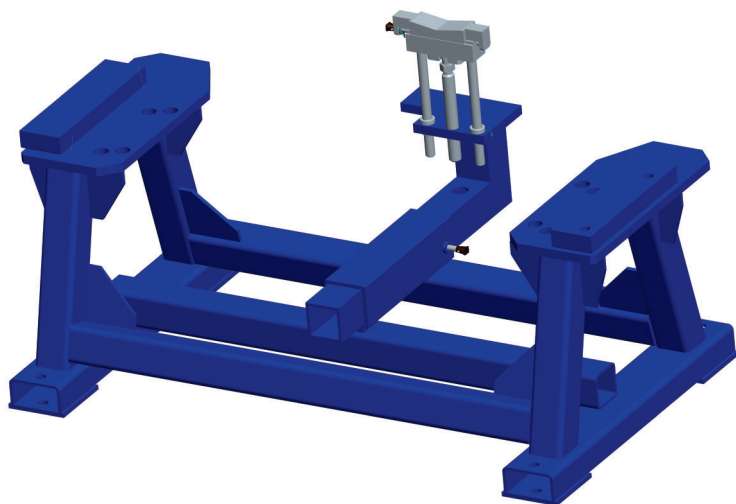

Техническая характеристика

Тип	оборудование стационарное
Привод механизмов	ручной
Размеры подставки с задвинутой опорой и платформой (ДхШхВ), мм, не более	850x1400x580
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от - 20 до + 40
Масса, кг, не более	185

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (90, 130, 220, 240) тонн


Применение

Подставка предназначена для установки и подсорки тяговых генераторов:

75581-1000004 (ГСТ 700-8),
75585-1000004 (СГТ 700-8),
7558В-1000004 (ГСН 700-8),
7558С-1000004 (ГСТ-850),
7558F-1000004 (5GTA59A),
7513-1000004-12 (5GTA22),
75131-1000004-25 (ГСН 500-8),
75131-1000004-30 (ГСТ-1),
75135-1000004 (СГТ 1000-8),
75139-1000004 (ГСТ 800/1-8),
75306-1000004-52 (СГТМ 1400-8),
75306-1000004-53 (ГСТ-1600),
75306-1000004-54 (ГСН 1600/8),
75307-1000004 (ГСТ 1600-8),
75315-1000004-10 (TYZ:A1110775605),
75310-1000004 (5GTA41K),
устанавливаемых на самосвалы карьерные БЕЛАЗ.

M555144-0000000

Съемник для снятия колеса насоса

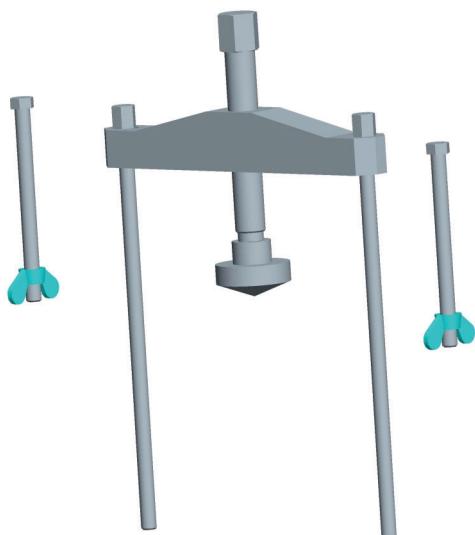

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное		
Привод	ручной		
Усилие, создаваемое силовым винтом съемника, кН	12		
Габаритные размеры съемника (ДхШхВ), мм	291x241x51		
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от	- 10	до + 40
Масса, кг, не более	2,85		


ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
(30, 45, 55) тонн,
погрузчик БЕЛАЗ-7822,
бульдозер БЕЛАЗ-7823

Применение

Съемник предназначен для демонтажа колеса насоса следующих гидромеханических передач: 7555F-01700004, 7555E-1700004, 7547-1700004, 75450-1700004, 75453-1700004, 7822-1700004, 7823-1700004, 7540А-1700004, 7540К-1700004 и их модификаций, а так же для демонтажа фланца крепления кардана 540М-1701172.

M555145-0000000

**Оправка для запрессовки
шарнирного подшипника**

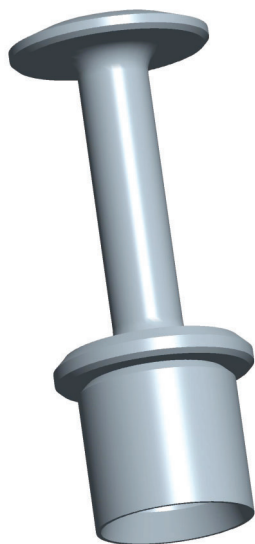

Техническая характеристика

Тип	оборудование вспомогательное
Габаритные размеры (высота, диаметр), мм	220x80
Нагрузка при запрессовке, кН	18
Температурный интервал эксплуатации, С ⁰	от - 60 до + 40
Полная масса, кг	2,3

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
55 тонн**


Применение

Оправка предназначена для запрессовки и выпрессовки подшипника ШСП 50 в наконечнике тяги 7555-3003060 и гидроцилиндре 7555А-3429010.



M547146-0000000

Съемник втулки

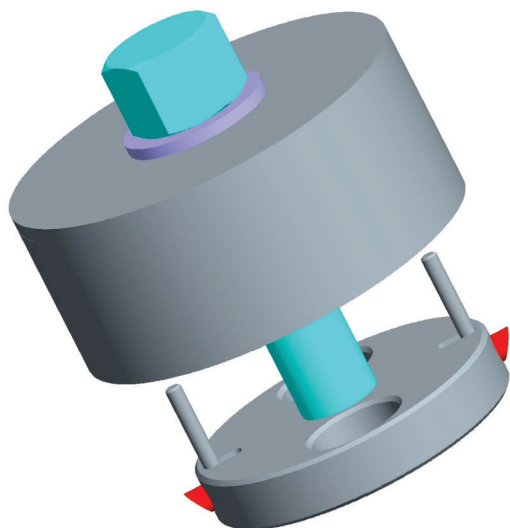

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное	
Привод механизмов	ручной	
Усилие, создаваемое силовым винтом съемника, Н	500	
Габаритные размеры, мм		
-высота	120	
-диаметр	110	
Температурный интервал эксплуатации, С°	от	- 10 до + 40
Масса, кг	1,7	

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (30, 45, 55) тонн

Применение

Съемник втулки предназначен для демонтажа втулки 7548-1767082 с кольцом уплотнительным 080-090-58-2-6 и манжетой 1,2-50x70-3 из картера гидротрансформатора самосвалов карьерных БЕЛАЗ семейств: 7540, 7545, 7547, 7555.

M547148-0000000

Фиксатор фланца



Техническая характеристика

Тип	оборудование вспомогательное
Воспринимаемая нагрузка, Н·м	500
Габаритные размеры фиксатора (ДхШхВ), мм	118x222x287
Температура окружающей среды для работы с фиксатором, С°	от - 60 до + 40
Полная масса, кг	5,4

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (30, 45, 55) тонн


Применение

Фиксатор предназначен для фиксации фланца 7548-1731050-01 при заворачивании и отворачивании гайки 342439 во время проведения ремонтных работ ГМП самосвалов карьерных БЕЛАЗ.



M532057-0000000

Приспособление монтажное

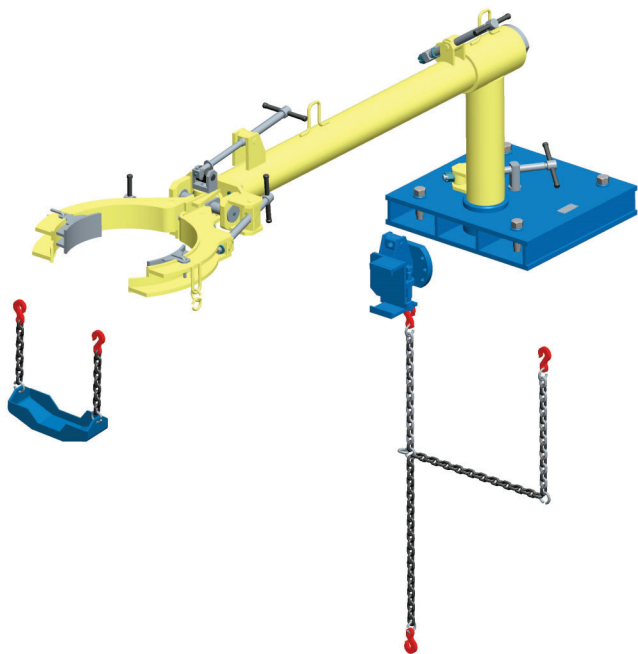

Техническая характеристика

Тип	оборудование навесное
Привод механизмов	ручной
Габаритные размеры приспособления (ДхШхВ), мм	2700x670x890
Температурный интервал эксплуатации, С ⁰	от - 10 до + 40
Масса, кг	440

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 290 тонн


Применение

Приспособление монтажное предназначено для демонтажа и монтажа цилиндров подвески, цилиндров опрокидывающего механизма, задних поперечных штанг подвески карьерных самосвалов БЕЛАЗ семейства 7532. Приспособление устанавливается на вилочный погрузчик.



M555087-0000000

Приспособление монтажное

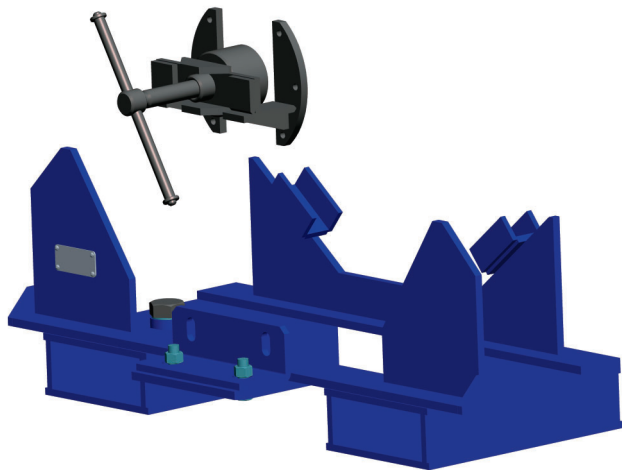

Техническая характеристика

Тип	оборудование навесное
Привод	ручной
Габаритные размеры приспособления (ДхШхВ), мм	480x970x365
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от - 10 до + 40
Масса, кг	77

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (55, 60) тонн

Применение


Приспособление монтажное предназначено для монтажа-демонтажа ступицы с тормозным диском, наружным подшипником и наружным кольцом внутреннего подшипника с цапфы поворотного кулака самосвалов карьерных семейства БЕЛАЗ-7555.

Поставляется по заказу потребителей.



M530147-0000000

Подставка технологическая

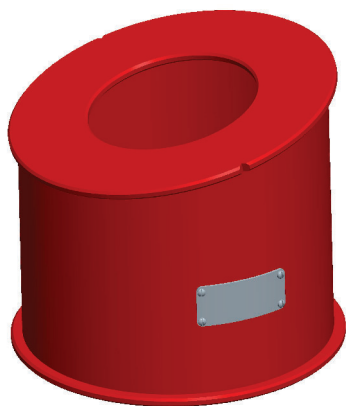

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Габаритные размеры приспособления (ДхШхВ), мм	290x290x255
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от - 10 до + 40
Полная масса, кг, не более	14,5

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (220, 240) тонн

Применение

Подставки в составе комплекта из 2-ух штук предназначены для фиксации положения платформы под углом 15 градусов самосвалов карьерных БЕЛАЗ семейств 7530, 7531 при выполнении операций демонтажа пальцев ЦОМ и демонтажа/монтажа амортизаторов платформы.

Поставляется по заказу



M513149-0000000

Приспособление для демонтажа шкворня



M513149-0000000

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Привод	ручной гидравлический
Габаритные размеры приспособления (ДхШхВ), мм	900х340х230
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С ⁰	от - 10 до + 40
Полная масса, кг, не более	77

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 130 тонн

Применение


Приспособление предназначено для выпрессовки шкворня поворотного кулака самосвалов карьерных БЕЛАЗ семейства 7513.

Поставляется по заказу потребителей.



M513152-0000000

Съемник колеса вентиляторного

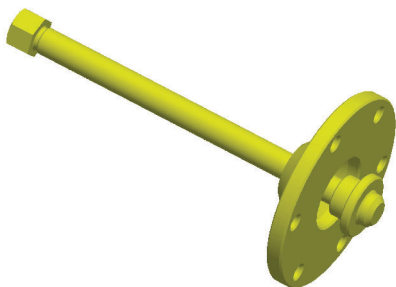

Техническая характеристика

Усилие создаваемое силовым винтом съёмника, Н	1000
Габаритные размеры, мм	
- диаметр	120
- высота	235
Ход винта, мм	170
Температура окружающей среды для работы со съёмником, С ⁰	от - 10 до + 40
Масса, кг	1,46

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 130 тонн

Применение


Съёмник колеса вентиляторного M513152 0000000 предназначен для демонтажа колеса вентиляторного 7513Е-2130122 с вала электродвигателя карьерного самосвала БЕЛАЗ-7513Е.

Поставляется по заказу потребителей.



M825137-0000000

Приспособление для демонтажа пальцев экскаватора

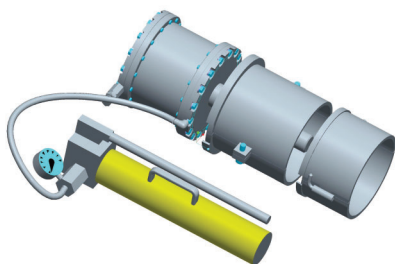

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное	
Привод	ручной	
Усилие, создаваемое силовым цилиндром приспособления, кН	400	
Ход поршня, мм	117	
Объем рабочей гидравлической жидкости, см ³	2500	
Максимальный диаметр демонтируемого пальца, мм	187	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	610x490x250	
Температура окружающей среды для работы с приспособлением	от -10 до +40 С ⁰	
Масса, кг	64	


ЭКСКАВАТОР ВХ200

Применение

Приспособление предназначено для демонтажа пальцев гидроцилиндров рабочего оборудования ВХ20011-4614102, ВХ20011-4618102, ВХ20011-4618112 карьерного гидравлического экскаватора серии ВХ200.

M825138-0000000

Приспособление для демонтажа пальцев экскаватора

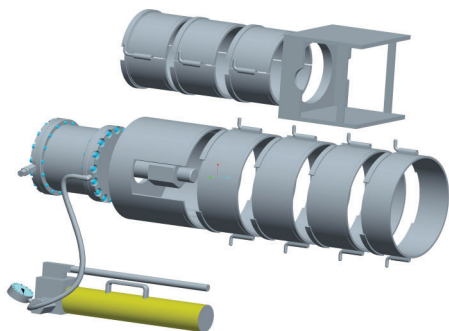

Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное	
Привод	ручной	
Усилие, создаваемое силовым цилиндром приспособления, кН	400	
Ход поршня, мм	117	
Объем рабочей гидравлической жидкости, см ³	2500	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	710x560x400	
Температура окружающей среды для работы с приспособлением	от -10 до +40 С ⁰	
Масса, кг	136	

ЭКСКАВАТОР ВХ200

Применение

Приспособление предназначено для демонтажа пальцев рабочего оборудования ВХ20011-4621130, ВХ20011-4621140, ВХ20011-4621152 карьерного гидравлического экскаватора серии ВХ200



M513150-0000000

**Набор оправок для сборки
и разборки
пневмогидроаккумуляторов**



Техническая характеристика

Тип	оборудование переносное
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	290x290x265
Температура окружающей среды для работы с набором оправок	от -10 до +40 С ⁰
Масса, кг	18

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
130 тонн**


Применение

Набор оправок предназначен для установки поршня 75600-3415022 в корпуса пневмогидроаккумуляторов 75600-3415010-01, 75137-3415010, 75570-3415010, установки уплотнений в кольцевые канавки поршня 75600-3415022, а так же для обжима уплотнений в кольцевых канавках поршня 75600-3415022



M513151-0000000

Приспособление для сжатия манжеты

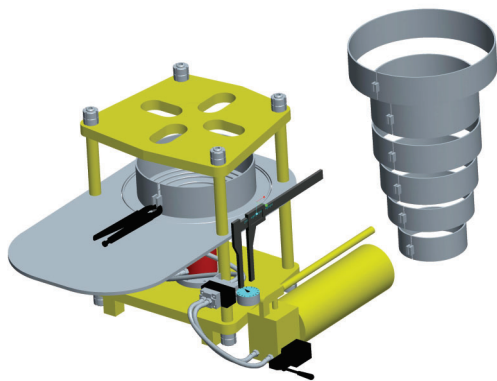

Техническая характеристика

Тип	стационарный
Привод	ручной, гидравлический
Усилие сжатие пакета деталей, кН	25
Диаметры штоков цилиндров подвески, мм	от 150 до 340
Рабочее давление гидросистеме, не более, МПа	12
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	900х610х655
Температурный интервал эксплуатации	от +5 до +35 С°
Масса, кг	180

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

(55, 60, 90, 130, 160, 180, 220,
240) тонн

Применение


Приспособление M513151- 0000000 предназначено для сжатия пакета деталей штокового регулируемого уплотнения цилиндров подвески с диаметром штока от 150 до 340 мм, для регулировки и измерения диаметра манжеты по внутренней кромке измерительным инструментом непосредственно перед их установкой в цилиндр подвески.

Приспособление предназначено для цилиндров подвески:

75131-2907020-04,
75131-2907020-14,
75131-2917020-01, 75131-2917020-11,
75131-2917021-11, 75170-2907020-01,
75170-2907020-11, 75170-2917020-01,
75170-2917020-11, 75170-2917021-11,
7555-2907020-32, 7555-2907020-43,
7555-2917020-10, 7555-2917020-20,
7555-2917021-20, 7555B-2917020-01,
7555B 2917020-12, 7555B-2917021-12,
7545-2907020-13, 7545-2907020-23,
7545 2917020-10, 7545 2917020-20,
7545-2917021-20, 75570-2907020-01,
75570-2917021-01, 7521-2907020-25,
7521-2907020-35, 7521-2917020-25,
7521-2917020-35, 7521-2917021-35

M513036-0000000

Съемник колес вентиляторных

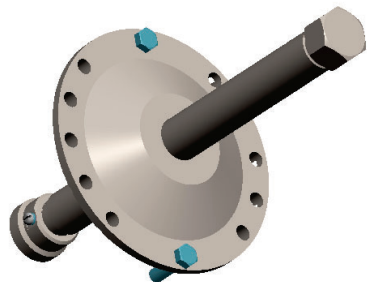

Техническая характеристика

Тип оборудования	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм :	
-длина	423
-диаметр	206
Температурный интервал эксплуатации	от -20 до +40 С°
Масса, кг	3,9

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (90, 130, 220, 240) тонн погрузчик БЕЛАЗ-78250

Применение

Съемник предназначен для демонтажа колес вентиляторных 75131-2130122-10, 75306-2130122, 7530С-2130122 и 78250-2130122 карьерных самосвалов семейств БЕЛАЗ-7558, БЕЛАЗ-7513, БЕЛАЗ-7530, БЕЛАЗ-7531 и погрузчика БЕЛАЗ-78250



**Перечень комплектов для технического обслуживания и
ремонта карьерных самосвалов «БЕЛАЗ».**

№	Обозначение	Наименование	Код ОКП	Кол-во, штук на комплект
1	2	3	4	5
Комплект оборудования для центровки двигателя с генератором М513073-6000000 (код ОКП 4577800189)				
1	540АЭ-3940060	Ящик большой для ЗИПа	4536161677	1
2	7820-6276	Приспособление для фиксации вала генератора	2778200280	1
3	7809-6176	Приспособление для перемещения ротора генератора	2778090092	1
4	7809-6227	Приспособление для перемещения ротора генератора	2778090278	1
5	7845-7555	Устройство для крепления индикатора	2778451472	1
6	8731-6216	Передача индикаторная	2787310035	1
7	8731-6217	Передача индикаторная	2787310031	1
8	8731-6220	Передача индикаторная	2787310065	1
9	8731-6222	Передача индикаторная	2787310098	1
10	8731-6223	Передача индикаторная	2787310103	1
11	8731-6228	Передача индикаторная	2787310203	1

1	2	3	4	5
12	M513073-0000001	Шпилька технологическая	4578003349	2
13	M513073-0000002	Прокладка технологическая	4578003348	2
14	M513073-0000003	Шпилька	4578004032	2
15	7814-0262	Плоскогубцы	2778140027	1
16	7850-0121	Молоток	2778500006	1
17	2810-0219	Зубило	2728100007	1
18	7850-0103	Молоток 78 (А-300)	3926211035	1
19	7850-6047	Молоток со вставными бойками специальный	2778500100	1
20		Штангенглубиномер ШГЦ-250-0,01 ГОСТ 162-90	4539225213	1
21		Набор щупов №2 кл.2	4539225214	1
22		Ключ динамометрический 1/4" 5-25 Нм 051 110 002	4539225210	1
23		Ключ динамометрический 1/2" 40-200 Нм 051 110 020	4539225211	1
24		Ключ динамометрический 1" 200-1000 Нм 051 110 100	4539225212	1
25	7813-6179	Ключ динамометрический	2778130250	1
26	ШД 1000	Линейка поверочная	3989400002	1
27	МК 0-25	Микрометр гладкий МК-25 ГОСТ 6507-90	3983600001	1
28	ШМ-II Н	Штатив ГОСТ 10197-70	3983500003	1
29	ИЧ 10	Индикаторы часового типа 0-10	3982100002	1

№	Наименование системы управления электропривода	Наименование оборудования для обслуживания СУЭП	Обозначение оборудования для обслуживания СУЭП	Код ОКП
Комплект наладчика с разбивкой на перечни оборудования для каждой конкретной системы управления электроприводом карьерных самосвалов БЕЛАЗ М513096-6000000 (код ОКП 4577800229)				
1	СКЗиТ, СУТЭП	Кабель для прошивки	М513096-4001000	4578004476
		Конвертер UPort1150 МОХА (ВИСТ Групп)		4539120943
2	ТЭП GE	Конвертер UPort1150 МОХА (ВИСТ Групп)		4539120943
		Интерфейсный кабель RS-232		4539120953
		Сетевой кабель Dialog HC-A3030		4539225892
		USB Flash Transcend JetFlash 370 4 Гб		4539120944
3	ТЭП Siemens	Конвертер UPort1150 МОХА (ВИСТ Групп)		4539120943
		Интерфейсный кабель RS-232		4539120953
		Кабель для прошивки	М513096-4001000	4578004476
		Конвертер PCAN-USB IPEH-002021		4539120945
4	САУ СТРИМ	Комплект наладчика КН-1		4539225893
5	ЭПП "Сенсор+" Горизонт	Кабель диагностический	М513096-4002000	4578004477
		Кабель USB-mini USB Telecom TC6911BK-1.8M		4573124247
6	ТЭП Электросила	Конвертер sysWORXX USB-CANmodul1		4539120946
		CAN-кабель для подключения к CAN-шине 5БС.500.310		4573124246
		Переходник Мастер кит USB-COM BM8050		4539120949
		Программатор USB Blaster V2 Download Cable		4539120947
		Программатор Spectrum Digital XDS100v3 USB JTAG Emulator		4539120948
		Программатор MPLAB ICD3		4539120954
7	ТЭП РУСЭЛПРОМ	Сетевой кабель Dialog HC-A3030		4539225892

№	Обозначение	Наименование	Код ОКП
Комплект приборов и переходников для диагностики гидросистемы M513092-6000000 (код ОКП 4577800218)			
1	2	3	4
1	M513092-0000001	Штуцер M18x1.5-M18x1.5 с возможностью подключения манометра	4578004017
2	M513092-0000002	Штуцер M18x1.5-M14x1.5 с возможностью подключения манометра	4578004018
3	M513092-0000003	Штуцер M14x1.5-M14x1.5 с возможностью подключения манометра	4578004019
4	M513092-0000004	Штуцер M14x1.5-M18x1.5	4578004020
5	344010	Ниппель M18x1.5-M18x1.5	4599816265
6	342662	Штуцер M14x1.5-M14x1.5	4599816343
7	M513092-0000005	Заглушка фланцевого соединения 26.2x52.4	4578004021
8	M513092-0000006	Заглушка фланцевого соединения 30.2x58.7	4578004022
9	M513092-0000007	Заглушка M33x2 (для РВД ду 20)	4578004023
10	M513092-0000008	Заглушка M42x2 (для РВД ду 25)	4578004024
11	M513092-0000009	Заглушка M48x2 (для РВД ду 32)	4578004025
12	M513092-0000010	Заглушка фланцевого соединения 26.2x52.4 (с возможностью подключения манометра)	4578004026
13	M513092-0000011	Заглушка фланцевого соединения 30.2x58.7 (с возможностью подключения манометра)	4578004027
14	344356	Пробка - 3 шт.	4599811001
15	344376	Пробка - 3 шт.;	4599816014
16	M513092-0100000	Манометр 60.90.250 0/250bar (с переходником)	4578004028
17	M513092-0200000	Манометр МП100М-10 МПа-1.5 (с переходником)	4578004029
18	M513092-0300000	Манометр МП160МУ-25МПа-1.5 (с переходником)	4578004030

1	2	3	4
19	7555A-8609670	РВД ду 10	4536348768
20	7513-8609676	РВД ду 6	4536461207
21		Мерная емкость 385 мл	4539225870
22		Ключи шестигранные Г-образные с шаром длинные 1.5-12 мм	4539120879
23	262541	Пробка К1/8" – 6 шт.	4599321301
24	262542	Пробка К1/4" – 1 шт.	4599321302
25	262543	Пробка К3/8" – 1 шт.	4599321303
26	7555B-3900020	Комплект дополнительных принадлежностей	4536170682

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткое описание и технические
характеристики предлагаемого оборудования **2-94**
2. Перечень комплектов для
технического обслуживания и ремонта
карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» **95-99**



BEELDEN



от 16.02.2026