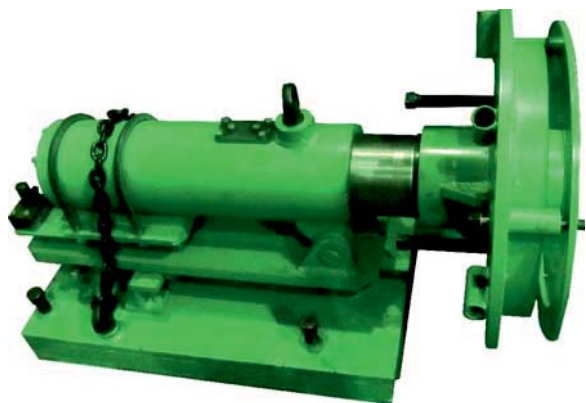


M560028-0000000

**Приспособление для демонтажа-монтажа водил первого ряда 75600-2405300****Техническая характеристика**

Тип	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
- длина (в сжатом состоянии, без фланца для центровки сателлитов)	1055
- ширина	600
- высота	725
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С <sup>0</sup>	от -20 до +40
Максимальное выдвижение ползуна, мм	250
Масса, кг	481

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  
320, 340, 450 тонн**

Предназначено для использования на карьерных самосвалах БЕЛАЗ грузоподъемностью 320, 360 и 450 тонн для демонтажа и монтажа узлов редуктора мотор колеса (РМК): крышки 75600-2405334, водила первого ряда с сателлитами 75600-2405024-10, водила второго ряда с сателлитами 75600-2405400 (при использовании кронштейна M560028-1100000).

Приспособление используется в комплекте с вилочным погрузчиком грузоподъемностью от трех до пяти тонн.

Приспособление разработано с учетом его использования для демонтажа-монтажа крышек водил, водил первого и второго ряда при установленной на карьерный самосвал грузовой платформе и не демонтированными колесами и редукторами мотор-колес (РМК).