


Изображение и технические характеристики

M513032-0000000

Приспособление для демонтажа-монтажа водил первого ряда 75132-2405300 и 75580-2405300

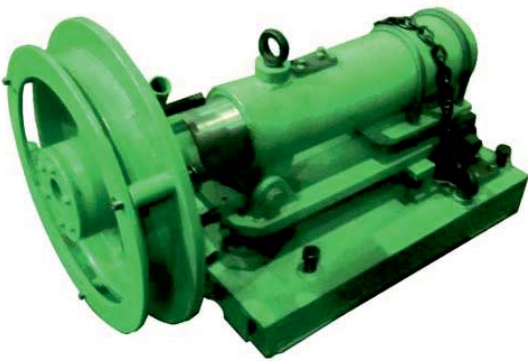

Техническая характеристика

Тип	переносной
Привод	ручной
Габаритные размеры, мм:	
- длина	850
- ширина	640
- высота	695
Температура окружающей среды для работы с приспособлением, С°	от -20 до +40
Масса, кг	330

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 90, 130 тонн

Предназначено для демонтажа и монтажа крышек водил 75132-2405342-01 (75132-2405342) РМК, водил первого ряда с сателлитами из ступиц (в ступицы) колес ведущих мостов. Должно использоваться при техническом обслуживании и ремонте карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 и 130 тонн.

Приспособление используется в комплекте с вилочным погрузчиком грузоподъемностью от 3 до 5 тонн. Приспособление разработано с учетом его использования для демонтажа-монтажа крышек водил и водил первого ряда при установленной на карьерный самосвал грузовой платформе и не демонтированными колесами и РМК.